


RDE100.1RFS sestává z bezdrátového regulátoru RDE100.1RF a spínací jednotky RCR100RF. Tyto přístroje vám umožní nastavit požadovanou prostorovou teplotu kdykoliv si přejete. K dispozici je několik spínacích šablon, které je možné přizpůsobit podle vašich individuálních potřeb.

RDE100.1RF

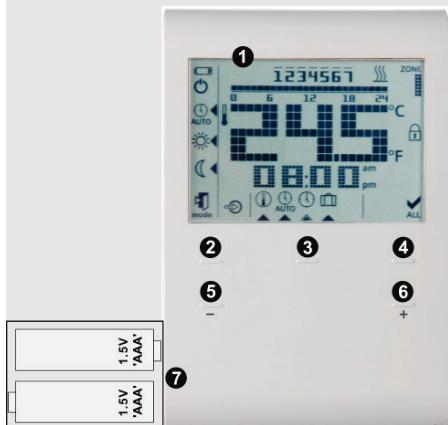

1 Displej

	Symbol vybitých baterií
	Ochrana proti zamrznutí (vytápění) je aktivní
	Automatický režim s časovým programem
	Zobrazení a nastavení časového programu
	Komfortní režim
	Útlumový režim
	Opustit menu
	Aktivace externího vstupu
	Nastavení trvalé žádané teploty
	Nastavení dne a času
	Nastavení prázdninového režimu
	Zobrazení zóny (Tovární nastavení je 1)
	Vytápění ZAP
	Den v týdnu 1 = Pondělí 7 = Neděle
	Časová osa
	Aktuální prostorová teplota

2 Změna druhu provozu

3 Nastavení

4 Ok

5 Snížení hodnoty

6 Zvýšení hodnoty

7 Držák baterií

RCR100RF



8 Zobrazení přenosu dat a stavu (LED)

9 Nvázání bezdrátové komunikace s vysílačem (Tlačítko Learn)

Chcete nastavit čas a den?

set	Postupujte následovně:
ok	<ul style="list-style-type: none"> Stiskněte set a vyberte Stiskněte ok, bliká zobrazení času Pro nastavení času stiskněte + nebo - Stiskněte ok pro potvrzení Bliká den v týdnu, tlačítkem + nebo - vyberte požadovaný den Stiskněte ok pro uložení Stiskněte mode pro opuštění menu nebo počkejte, až regulátor opustí menu automaticky
+	
-	
mode	

Je vám příliš horko nebo chladno?

+ - ok set mode	<p>Stisknutím tlačítka + nebo – můžete dočasně zvýšit nebo snížit žádanou teplotu v krocích po 0,5 °C / 1 °F. Postupujte následovně:</p> <ul style="list-style-type: none"> K nastavení žádané teploty stiskněte + nebo –. S následující změnou druhu provozu se toto nastavení vrátí na původní hodnotu. Stiskněte ok, set nebo mode pro uložení hodnoty nebo počkejte, dokud regulátor neopustí menu automaticky. Pro uzamknutí žádaných teplot použijte parametry P06 a P08.
-----------------------------	---

Chcete nastavit prázdninový režim?

set ok + - mode	<p>Prázdninový režim použijte k nastavení regulátoru na konstantní teplotu během vaší nepřítomnosti.</p> <ul style="list-style-type: none"> Stiskněte set a vyberte Stiskněte ok pro potvrzení Stiskněte + nebo – pro nastavení žádané teploty Stiskněte ok pro potvrzení Tlačítka + nebo – nastavte, kolik dnů budete na dovolené (Poznámka: 0 = Prázdninový režim VYP) Stiskněte ok pro uložení Jakmile se aktivuje prázdninový režim, zobrazí se na displeji zbývající dny <p>Poznámka: Pokud se během prázdninového režimu stiskne tlačítko mode, funkce se vypne a zmizí symbol .</p> <p>Pokud jsou obě hodnoty komfortní a útlumové žádané teploty uzamčeny, je nejnižší uzamčená hodnota žádaná teplota pro prázdninový režim. Žádanou teplotu můžete nastavit od 5 °C do nejnižší uzamknuté hodnoty žádané teploty.</p>
-----------------------------	---

Chcete změnit druh provozu?

mode	<p>Regulátor nabízí tyto druhy provozu: Komfort, Útlum a Automatický. Přepnutí mezi provozními režimy lze ručně provést tlačítkem mode.</p> <p> Komfortní režim je trvalá regulace (24 h) na komfortní žádanou teplotu (např. 20 °C). Tento režim vyberte, jestliže chcete udržovat komfortní teplotu nepřetržitě bez časového programu. Používá se například během přítomnosti uživatele.</p> <p> Útlumový režim je trvalá regulace (24 h) na útlumovou žádanou teplotu (např. 18 °C). Tento režim vyberte, jestliže chcete udržovat útlumovou teplotu nepřetržitě bez časového programu. Používá se během nepřítomnosti uživatele, nebo například v noci.</p> <p> V automatickém režimu regulátor automaticky přepíná mezi Komfortní a Útlumovou teplotou podle nastaveného časového programu.</p> <p>Poznámka: Ochrana proti zamrznutí je funkce, která je v pozadí stále aktivní. Jakmile prostorová teplota poklesne pod 5 °C, regulátor automaticky aktivuje vytápění.</p>
------	---

Chcete nastavit trvalé žádané teploty?

set ok + - mode	<ul style="list-style-type: none"> Stiskněte set a vyberte Stiskněte ok pro potvrzení Stiskněte mode pro výběr provozního režimu, Komfort nebo Útlum Stiskněte + nebo – k nastavení trvalé žádané teploty. Stiskněte ok pro potvrzení Stiskněte mode pro opuštění menu nebo počkejte, až regulátor opustí menu automaticky <p>Poznámka: Tyto trvalé žádané teploty se používají během Automatického režimu s časovým programem.</p>
-----------------------------	--

Typy na úspory bez ztráty komfortu

- Během topné sezóny zvolte Automatický režim a nastavte časový program podle běžného provozu vaší domácnosti
- Během delší nepřítomnosti a během letního období nastavte Útlumový režim

Chcete nastavit svůj vlastní časový program?

Varianta 1: Rozdílný časový program pro každý den v týdnu (P11=0)

set ok + - mode	<p>Každému 15-ti minutovému intervalu během dne můžete přiřadit Komfortní nebo Útlumový režim. Časová osa 0:00 až 24:00 hodin vám umožní nastavit druhy provozu během celého vybraného dne (dnů).</p> <p>Příklad:</p> <p>① Zobrazené segmenty: Regulace na komfortní teplotu ② Nezobrazené segmenty: Regulace na útlumovou teplotu</p> <p>Pokud je vybrán Automatický režim s časovým programem, budou se provozní režimy automaticky přepínat, jakmile se nastavený program uloží.</p> <p>Postupujte následovně:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Stiskněte set a vyberte 2) Stiskněte ok pro potvrzení. 3) Zobrazí se časový program pro Po (1). 4) Tlačítka + nebo – vyberte den, od Po (1) do Ne (7). 5) Stiskněte ok pro potvrzení zvoleného dne a pro začátek programování spínacích časů. <p>Programování spínacích časů:</p> <ol style="list-style-type: none"> 6) Stiskněte mode pro výběr provozního režimu, (Komfort nebo Útlum) nebo 7) Pro výše vybraný provozní režim nastavte tlačítka + nebo – v krocích po 15 minutách časový program. 8) Stiskněte ok pro uložení časového programu. 9) Opakujte kroky 4-8 pro ostatní zbývající dny (pokud je třeba); nebo 10) Stiskněte mode pro opuštění menu nebo počkejte, až regulátor opustí menu automaticky.
-----------------------------	--

Variancia 2: Stejný časový program pro všechn 7 dnů (P11=1)

set Pro všechn 7 dnů můžete časový program nastavit najednou.
ok
+
-
mode

Příklad:

① Zobrazené segmenty: Regulace na komfortní teplotu
 ② Nezobrazené segmenty: Regulace na útlumovou teplotu

Postupujte následovně:

- 1) Nastavte parametr (P11=1). Viz. část „Chcete změnit regulační parametry?“
- 2) Stiskněte **set** a vyberte .
- 3) Stiskněte **ok** pro potvrzení.
- 4) Zobrazí se časový program pro Po (1) – Ne (7).
- 5) Stiskněte **ok** pro začátek nastavení časového programu.

Programování spínacích časů:

- 6) Stiskněte **mode** pro výběr provozního režimu, (Komfort nebo Útlum) **nebo**
- 7) Pro výše vybraný provozní režim nastavte tlačítka + nebo - v krocích po 15 minutách časový program.

- 8) Stiskněte **ok** pro uložení časového programu.
- 9) Stiskněte **mode** pro opuštění menu nebo počkejte, až regulátor opustí menu automaticky.

Tovární nastavení týdenního časového programu

Nastavení z výroby	Den/dny	Komfortní režim	Útlumový režim
Po (1)	6:00 – 8:00 hod	22:00 – 6:00 hod	
Pá (5)	17:00 – 22:00 hod	8:00 – 17:00 hod	
So (6)	7:00 – 22:00 hod	22:00 – 7:00 hod	
Ne (7)			

Chcete navázat komunikaci mezi vysílačem a přijímačem?

+
-
lezen mode

RDE100.1RF komunikuje s RCR100RF na frekvenci 433 MHz.
 Pro navázání komunikace postupujte následovně:

Nastavení přijímače RCR100RF:

- 1) Stiskněte a podržte tlačítko **learn** na RCR100RF minimálně na 3 sekundy.
- 2) LED na RCR100RF bliká střídavě červeně a zeleně jako signalizace režimu navazování komunikace.

Nastavení vysílače RDE100.1RF:

- 3) Na vysílači vstupte do nastavení parametrů (Viz. část Chcete nastavit parametry?).
- 4) Zkontrolujte, zda parametr P19 není = 0. 0 = bezdrátová komunikace je zablokována. Z výroby je parametr P19 nastaven na 1.
- 5) Přejděte na parametr P20. Stiskněte **mode** a parametr P20 = 0 (OFF) bliká. Tlačítkem + nastavte hodnotu P20 = 1 (ON) a potom stiskněte **mode** pro potvrzení.
- 6) Během navazování RF komunikace se na displeji zobrazuje "rf" a "Lrn". Počkejte, dokud se neprovede navázání komunikace a vysílač neopustí režim nastavení parametrů.

Úspěšné navázání komunikace:

- 7) LED na RCR100RF zeleně bliká 10 minut pro indikaci úspěšného navázání RF komunikace.

Doporučení:

- 8) *Test kvality signálu:* Na RDE100.1RF, změňte tlačítkem **mode** druh provozu nebo stisknutím +, - změňte žádanou teplotu. Na RCR100RF by měla 3 sekundy blikat zelená LED, poté by měla opět svítit trvale. Současně zkontrolujte, zda se spustil váš kotel, radiátor nebo čerpadlo.
- 9) Pokud proběhly kroky 7 a 8 v pořadku, znamená to, že RF komunikaci přístrojů navázali úspěšně.

Neúspěšné navázání komunikace:

- 10) Jestliže selhal příjem bezdrátového signálu do RCR100RF, začne LED blikat červeně **. Opakujte kroky 1 až 8, dokud navázání komunikace neproběhne úspěšně.

Poznámka:
 Vždy začněte s navazováním komunikace na přijímač, než začnete pracovat s vysílačem.
 Přístroje musí být umístěny tak, aby se zajistilo minimální rušení bezdrátové komunikace mezi vysílačem a přijímačem.
 **Pokud dojde za normálního provozu vlivem náhodného rušení rádiového signálu k výpadku RF komunikace, není třeba s přijímačem nic dělat, komunikace se obnoví automaticky.
 Vzájemné propojení zůstává uloženo, i po výpadku napájení. Komunikace se po několika minutách obnoví automaticky bez zásahu uživatele.

Variancia 3: Časový program pro 5 a 2 dny (P11=2)

set Můžete nastavit časový program najednou pro Pondělí až Pátek a pro Sobotu až Neděli.
ok
+
-
mode

Příklad:

① Zobrazené segmenty: Regulace na komfortní teplotu
 ② Nezobrazené segmenty: Regulace na útlumovou teplotu

Postupujte následovně:

- 1) Nastavte parametr (P11=2). Viz. část „Chcete změnit regulační parametry?“
- 2) Stiskněte **set** a vyberte .
- 3) Stiskněte **ok** pro potvrzení.
- 4) Zobrazí se časový program pro Po (1) – Ne (5).
- 5) Stiskněte + nebo - pro výběr časového intervalu, Po (1) až Pá (5) nebo So (6) až Ne (7).
- 6) Stiskněte **ok** pro potvrzení zvoleného časového intervalu a pro začátek programování spínacích časů.

Programování spínacích časů:

- 7) Stiskněte **mode** pro výběr provozního režimu, (Komfort nebo Útlum) **nebo**
- 8) Pro výše vybraný provozní režim nastavte tlačítka + nebo - v krocích po 15 minutách časový program.

- 9) Stiskněte **ok** pro uložení časového programu.
- 10) Opakujte kroky 5-9 pro ostatní časové intervaly (pokud je třeba); nebo
- 11) Stiskněte **mode** pro opuštění menu nebo počkejte, až regulátor opustí menu automaticky.

Zobrazil se na displeji symbol ?

Symbol  se zobrazí, jestliže jsou vybité baterie. Vyměňte je za 2 nové alkalické baterie typu AAA. Postupujte následovně:
• Vezměte 2 nové alkalické baterie typu AAA.
• Vysuňte držák baterií, vyjměte baterie, vložte nové baterie a do 1,5 minut zasuňte držák baterií zpět
• Vybité baterie likvidujte v souladu s předpisy pro nakládání s nebezpečnými odpady.

Seznam regulačních parametrů

Parametr č.	Popis	Rozsah nastavení (tovární nastavení)
P01	Formát času	1 = 24:00 hod (tovární nastavení) 2 = 12:00 AM/PM
P02	Volba °C nebo °F	1 = °C (tovární nastavení) 2 = °F
P03	Zobrazení teploty na displeji	1 = prostorová teplota (tovární nastavení) 2 = žádaná teplota
P04	Kalibrace teplotního čidla	-3...3 °C V krocích po 0,5 °C (-6...6 °F, po 1 °F) Nastavení z výroby: 0 °C
P06	Uzamknutí komfortní žádané teploty	0 = VYP (tovární nastavení) 1 = ZAP → uzamknutí trvalé žádané teploty
P08	Uzamknutí útlumové žádané teploty	0 = VYP (tovární nastavení) 1 = ZAP → uzamknutí trvalé žádané teploty
P09	Akustická signalizace	0 = VYP 1 = ZAP (tovární nastavení)
P10	Zobrazení symbolu Ochrany proti zamrznutí	0 = VYP (tovární nastavení) 1 = ZAP
P11	Typ časového programu	0 = Jednotlivé dny (tovární nastavení) 1 = Všech 7 dnů stejně 2 = 5 - 2 dny stejně
P12	Pravidelné protočení čerpadla (ochrana proti zatuhnutí)	0 = VYP (tovární nastavení) 1 = ZAP
P14	X1 Vstup pro externí signál	0 = VYP (tovární nastavení) 1 = Oddělené teplotní čidlo 2 = Digitální vstup
P15	Omezení teploty	0 = VYP (tovární nastavení) 1 = ZAP
P16	Maximální teplota pro omezení podlahového vytápění	35...60 °C, po 1 °C nebo 95...140 °F, po 1 °F Nastavení z výroby: 55 °C
P17	Okenní kontakt	0 = Spínací (NO) (tovární nastavení) 1 = Rozpínací (NC)
P19	Pořadové číslo prostorové jednotky	0 = žádné zobrazení zóny (RF off) 1 = zóna číslo 1 (pro standardní RF) (tovární nastavení) 6 = Zóna číslo 6
P20	Aktivace RF spojení	0 = VYP (tovární nastavení) 1 = ZAP
P21	Interval snímání dotykových tlačítek Poznámka: Častější snímání dotykových tlačítek snižuje životnost baterií.	0,2 = 0,25 s 0,5 = 0,5 s 1,0 = 1,0 s (tovární nast.) 1,5 = 1,5 s
P22	Návrat k továrnímu nastavení	0 = VYP (tovární nastavení) 1 = Reset na tovární hodnoty
P23	Informace o verzi software	Není možné žádné nastavení

Chcete uzamknout ovládací tlačítka?

mode	Pro uzamknutí ovládacích tlačítek stiskněte a podržte tlačítko mode alespoň na 7 sekund. Pro odemknutí postupujte stejně. Když jsou tlačítka uzamknuta, pracuje regulátor normálně. Není ale možné provádět jakékoliv změny nastavení, dokud se tlačítka opět neodemknou.
-------------	---

LED signalizace na přijímači:

Stav RCR	Stav LED
Zapnutí (nebo reset)	LED bliká 5 sekund střídavě červeně a zeleně a potom trvale svítí červeně. Poznámka: Jestliže byl přijímač dříve naprogramován, svítí LED ihned červeně.
Režim navazování RF komunikace Úspěšné navázání RF komunikace	LED bliká střídavě červeně a zeleně. Pokud proběhlo navázání komunikace úspěšně, bliká LED 10 minut zeleně.
Signál je OK a změna stavu výstupu	LED trvale sítí zeleně, když dojde ke změně stavu výstupu, bliká LED zeleně 3 sekundy, poté opět trvale svítí zeleně.
Chyba příjmu rádiového signálu	Jestliže RCR nepřijal 125 minut žádný bezdrátový signál, začne LED blikat červeně. Pokud se signál do RCR obnoví, vrátí se LED do předešlého stavu.

Chcete změnit nastavení regulačních parametrů?

+ - ok mode	Jestliže chcete změnit regulační parametry, postupujte následovně: <ul style="list-style-type: none">Stiskněte na 5 sekund současně tlačítka + a -.Uvolněte je, v dolní části se zobrazí parametr "P01".Tlačítka + nebo - vyberte parametr, který chcete upravit.Tlačítkem ok potvrďte výběr tohoto parametru.Tlačítkem + nebo - nastavte hodnotu.Tlačítkem ok potvrďte a uložte nastavenou hodnotu.Stiskněte mode pro opuštění menu úpravy parametrů bez uložení nastavených hodnot nebo počkejte, dokud regulátor neopustí menu automaticky.
--	---