



Pozice Počet Popis

1

MAGNA3 80-60 F



Pozn.: obr. výrobku se může lišit od skuteč. výrobku

Výrobní č.: [97924307](#)

MAGNA3 – více než čerpadlo.

Se svou bezkonkurenční účinností, obsáhlým výrobním programem, zabudovanými komunikačními možnostmi a funkcionalitami, které mohou ušetřit některé komponenty v systému, je MAGNA3 ideální pro dosažení maximálního výkonu v systémech budov.

Toto čerpadlo se perfektně hodí jak pro vytápění tak i chlazení v téměř všech projektech budov - starých nebo nových.

MAGNA3 je mokroběžné čerpadlo, tj. čerpadlo a motor tvoří jednu jednotku, bez ucpávky. Ložiska jsou mazána čerpanou kapalinou. Inovativní upínací spona s pouze jedním šroubem umožňuje snadnou změnu polohy hlavy čerpadla. MAGNA3 nevyžaduje žádnou údržbu a poskytuje extrémně nízké náklady během životního cyklu čerpadla.

Charakteristické rysy čerpadla MAGNA3:

- řídicí jednotka ve svorkovnici
- ovládací panel s tenkým displejem na svorkovnici
- svorkovnice připravena pro volitelné CIM moduly
- zabudovaný snímač diferenčního tlaku a teploty
- litinové těleso čerpadla (dle modelu čerpadla)
- oddělovací vložka rotoru z kompozitu zesíleného uhlíkovými vlákny
- opěrná deska ložiska a plášť rotoru z korozivzdorné oceli
- hliníkové těleso statoru
- vzduchem chlazená elektronika

Čerpadlo je jednofázové.

Charakteristické rysy

- AUTOADAPT
- FLOWADAPT a FLOWLIMIT
- Regulace na proporcionální tlak
- Regulace na konstantní tlak
- Regulace na konstantní teplotu
- Konstatní křivky
- Max. nebo min. křivka
- Automatický redukováný noční provoz
- Není nutná externí motorová ochrana
- Pro vytápění jsou dodávány tepelně-izolační kryty jako součást dodávky
- Velký teplotní rozsah




Komunikace

- bezdrátová komunikace Grundfos GO






Pozice	Počet	Popis
		• fieldbus komunikace pomocí modulů CIM • digitální vstupy • reléové výstupy • analogový vstup Motor a elektronická jednotka MAGNA3 obsahuje 4-pólový, synchronní motor s trvalými magnety (PM motor). Tento typ motoru má vyšší účinnost než standardní asynchronní motor. Otáčky jsou řízeny integrovaným frekvenčním měničem. Čerpadlo obsahuje integrovaný snímač diferenčního tlaku a teploty. Kapalina: Rozsah teploty kapaliny: -10 .. 110 °C Techn.: Teplotní třída TF: 110 Schval. značky na typovém štítku: CE,VDE,EAC Materiály: Těleso čerpadla: Litina EN-GJL-250 ASTM A48-250B Oběžné kolo: PES 30%GF Instalace: Rozsah okolní teploty: 0 .. 40 °C Max. provozní tlak: 6 bar Standardní příruba: DIN Potrubní přípojka: DN 80 PN pro potrubní přípojku: PN6 Vzdálenost mezi sacím a výtlačným hrdlem: 360 mm Elektrické údaje: Příkon - P1: 24 .. 530 W Max. spotřeba el. proudu: 0.26 .. 2.35 A Frekvence el. sítě: 50 Hz Jmenovité napětí: 1 x 230 V Krytí (IEC 34-5): X4D Třída izolace (IEC 85): F Jiné: Štítek: Grundfos Blueflux Energet. účinnost (EEI): 0.17 Čistá hmotnost: 26.7 kg Hrubá hmotnost: 29.1 kg Přepravní objem: 0.072 m³

Popis	Hodnota
Všeobecná informace:	
Název výrobku:	MAGNA3 80-60 F
Číslo výrobku:	97924307
EAN kód:	5710626493821
Cena:	1.746,00 €
Techn.:	
Max. dopravní výška:	60 dm
Teplotní třída TF:	110
Schval. značky na typovém štítku:	CE, VDE, EAC
Model:	A
Materiály:	
Těleso čerpadla:	Litina EN-GJL-250
Oběžné kolo:	ASTM A48-250B PES 30%GF
Instalace:	
Rozsah okolní teploty:	0 .. 40 °C
Max. provozní tlak:	6 bar
Standardní příruba:	DIN
Potrubní přípojka:	DN 80
PN pro potrubní přípojku:	PN6
Vzdálenost mezi sacím a výtlačným hrdlem:	360 mm
Kapalina:	
Rozsah teploty kapaliny:	-10 .. 110 °C
Elektrické údaje:	
Příkon - P1:	24 .. 530 W
Max. spotřeba el. proudu:	0.26 .. 2.35 A
Frekvence el. sítě:	50 Hz
Jmenovité napětí:	1 x 230 V
Krytí (IEC 34-5):	X4D
Třída izolace (IEC 85):	F
Jiné:	
Štítek:	Grundfos Blueflux
Energet. účinnost (EEI):	0.17
Čistá hmotnost:	26.7 kg
Hrubá hmotnost:	29.1 kg
Přepravní objem:	0.072 m ³

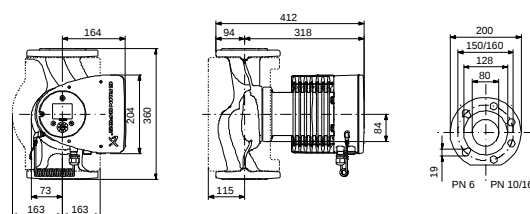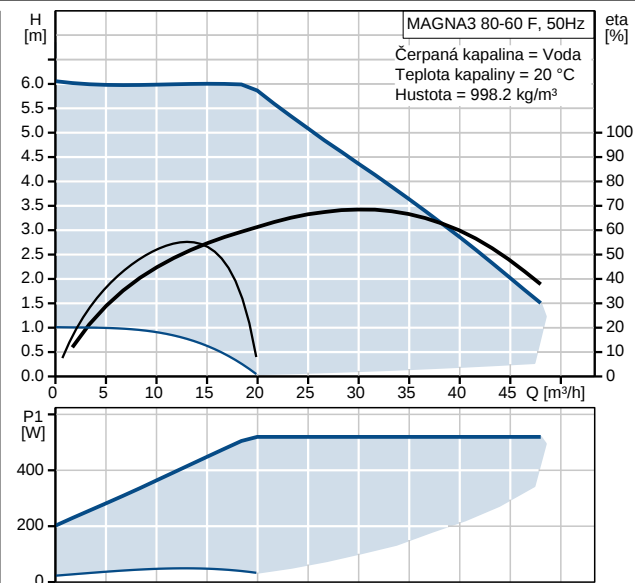


97924307 MAGNA3 80-60 F 50 Hz

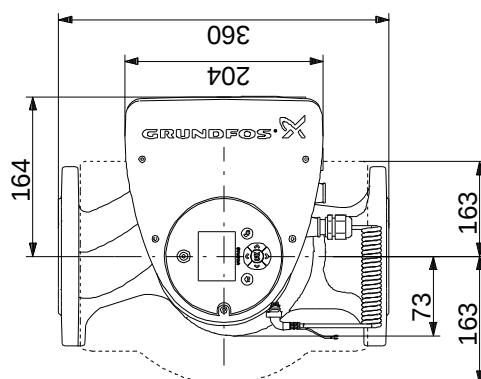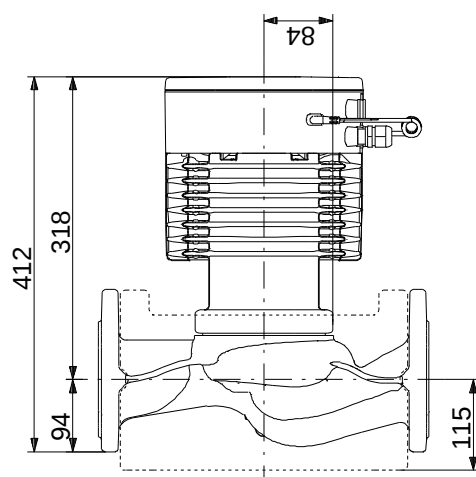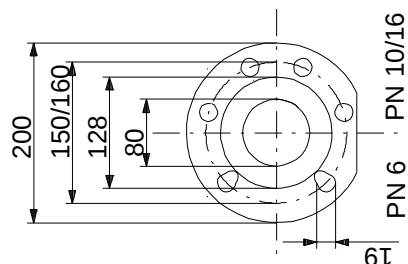

Poznámka! Všechny jednotky musí být v[mm] jestliže není uvedeno jinak.
 Poznámka: tento zjednodušený rozměrový náčrtek nezobrazuje všechny detaily.

97924307 MAGNA3 80-60 F 50 Hz

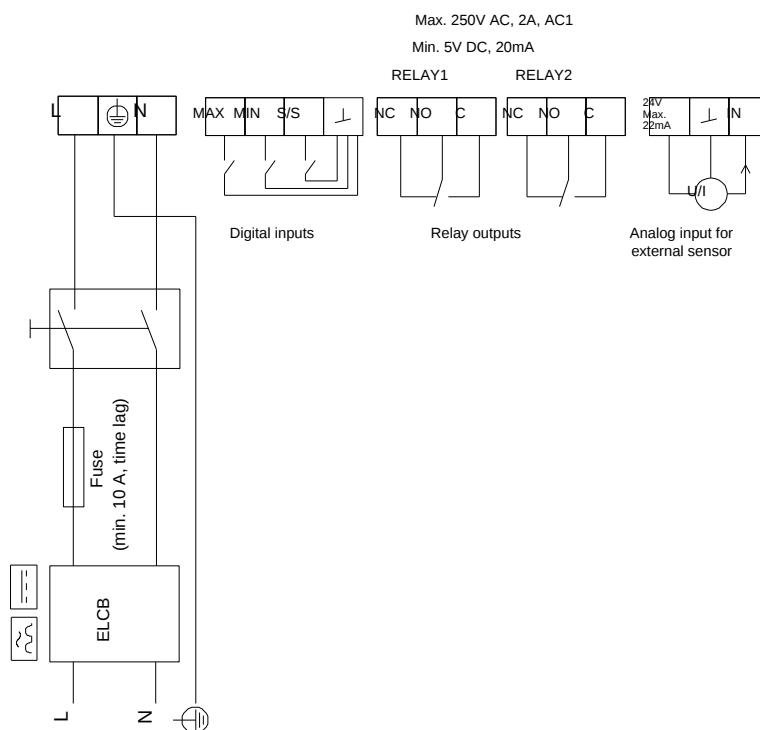

Upozornění! Všechny jednotky jsou v [mm], pokud není uvedeno jinak!