
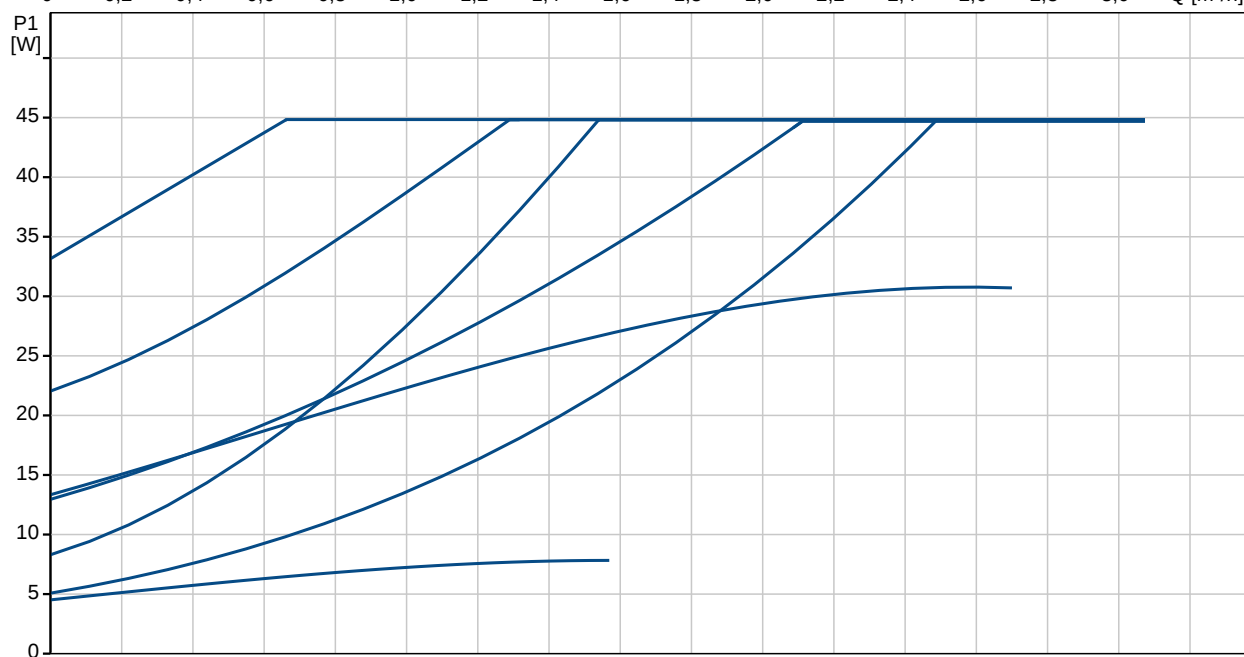





Pozice	Počet	Popis
	1	ALPHA2 L 32-60 180  Pozn.: obr. výrobku se může lišit od skuteč. výrobku Výrobní č.: 95047566 GRUNDFOS ALPHA2 L Příští generace malých oběhových čerpadel s energetickým štítkem A ALPHA2 L je poslední člen výrobního programu vysoce jakostních oběhových čerpadel firmy Grundfos. Pořídíte-li si čerpadlo ALPHA2 L, můžete zapomenout na starosti s komplikovaným nastavováním vašeho čerpadla. ALPHA2 L je flexibilní, spolehlivé a ještě kompaktnější čerpadlo než kterékoliv jiné oběhové čerpadlo s energetickým štítkem A, jež je na trhu k dostání. Kompaktní konstrukce Nově řešená konstrukce činí z čerpadla ALPHA2 L nejkompaktnější oběhové čerpadlo Grundfos, které můžete získat. Díky řídicí elektronice integrované v tělese čerpadla je nyní možná instalace i ve velmi stísněných prostorových podmínkách Energetický štítek A Díky vestavěnému frekvenčním měniči, technologii s permanentními magnety a kompaktní konstrukci statoru se čerpadlo ALPHA2 L dostává na nejvyšší příčku systému energetického štítkování. Čerpadlo ALPHA2 L tak potřebuje ke svému provozu až o 80 % energie méně než oběhová čerpadla nesoucí energetický štítek D. ALPHA zástrčka Vysoce ceněná a velmi populární ALPHA zástrčka je jedinou zástrčkou na trhu, která umožňuje unikátně jednoduché připojení napájecího kabelu bez nutnosti demontáže svorkovnice. Ovládání pomocí jednoho tlačítka Uživatelsky přívětivý systém ovládání pomocí jednoho tlačítka umožňuje jednoduché nastavování parametrů. Kapalina: Rozsah teploty kapaliny: 2 .. 110 °C Techn.: Teplotní třída TF: 110 Schval. značky na typovém štítku: VDE,GS,CE Materiály: Těleso čerpadla: Litina EN-JL 1020 ASTM A48-25 B Oběžné kolo: Compozit, PP Instalace:

Pozice	Počet	Popis
		Rozsah okolní teploty: 0 .. 40 °C Max. provozní tlak: 10 bar Potrubní přípojka: G 2 PN pro potrubní přípojku: PN 10 Vzdálenost mezi sacím a výtlačným hrdlem: 180 mm Elektrické údaje: Příkon - P1: 5 .. 45 W Max. spotřeba el. proudu: 0.05 .. 0.38 A Frekvence el. sítě: 50 Hz Jmenovité napětí: 1 x 230 V Krytí (IEC 34-5): IP42 Třída izolace (IEC 85): F


95047566 ALPHA2 L 32-60 180 50 Hz

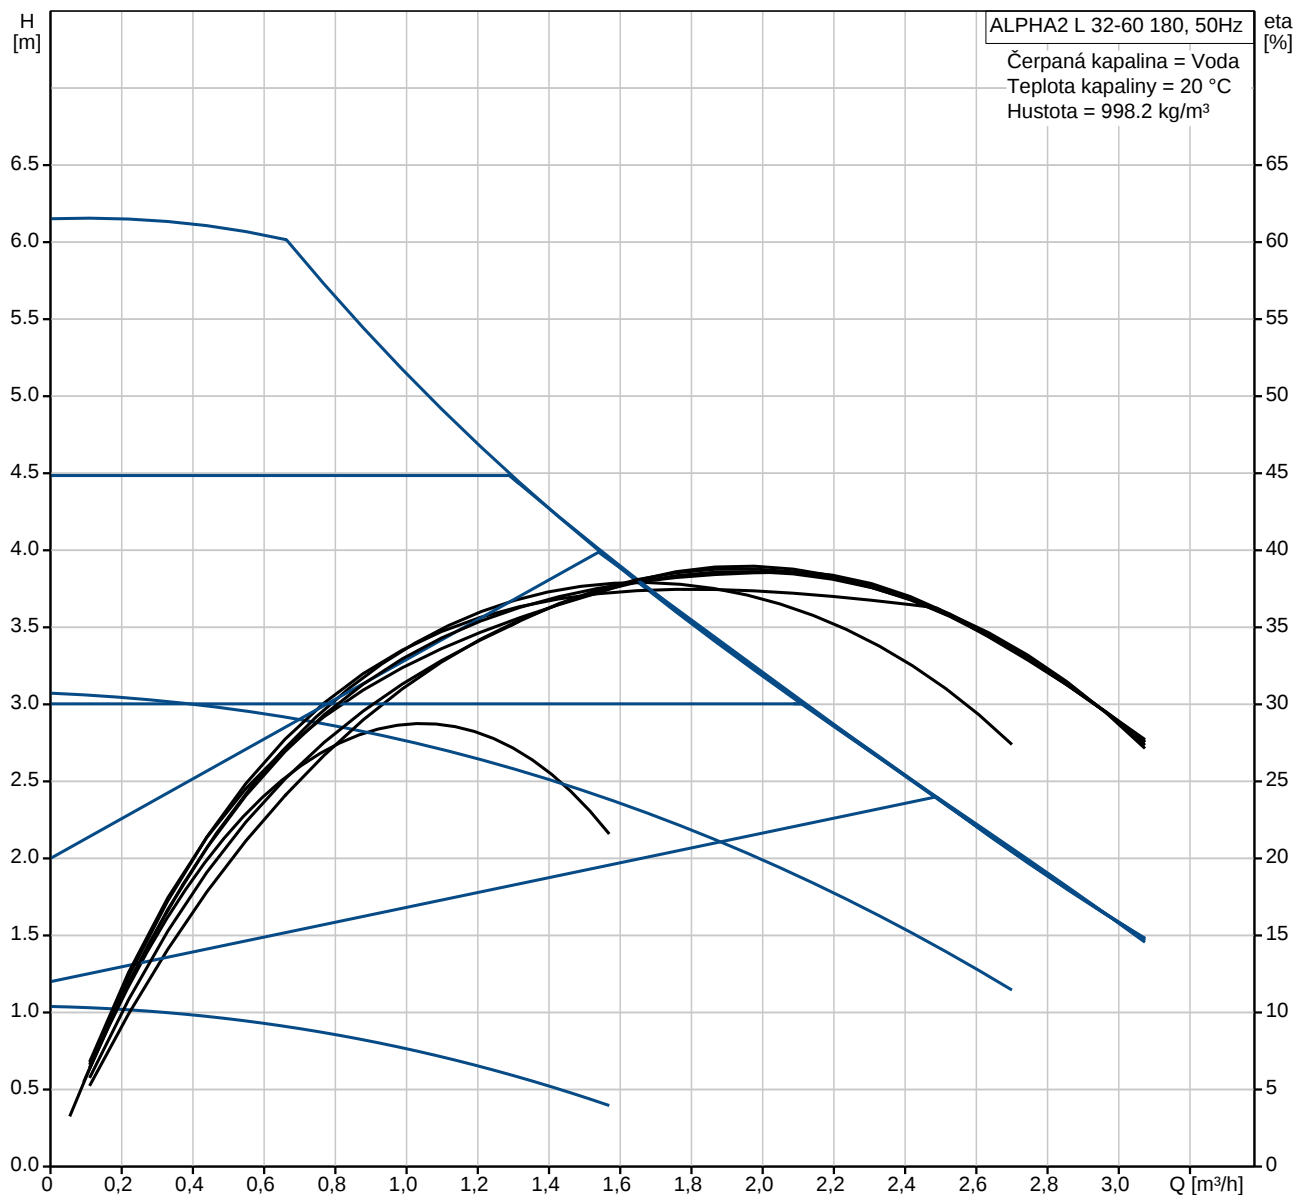

Popis	Hodnota
Všeobecná informace:	
Název výrobku::	ALPHA2 L 32-60 180
Pozice	
Číslo výrobku:	95047566
EAN kód::	5700311669143
Cena:	Na vyžádání
Techn.:	
Max. dopravní výška:	60 dm
Teplotní třída TF:	110
Schval. značky na typovém štítku:	VDE,GS,CE
Materiály:	
Těleso čerpadla:	Litina
	EN-JL 1020
	ASTM A48-25 B
Oběžné kolo:	Compozit, PP
Instalace:	
Rozsah okolní teploty:	0 .. 40 °C
Max. provozní tlak:	10 bar
Potravní přípojka:	G 2
PN pro potravní přípojku:	PN 10
Vzdálenost mezi sacím a výtlačným hrdlem:	180 mm
Kapalina:	
Rozsah teploty kapaliny:	2 .. 110 °C
Elektrické údaje:	
Příkon - P1:	5 .. 45 W
Max. spotřeba el. proudu:	0.05 .. 0.38 A
Frekvence el. sítě:	50 Hz
Jmenovité napětí:	1 x 230 V
Krytí (IEC 34-5):	IP42
Třída izolace (IEC 85):	F
Motorová ochrana:	Žádný
Teplotní ochrana:	ELEC
Řídící jednotky:	
Poloha svorkovnice:	6H
Jiné:	
Energet. účinnost (EEI):	0.23
Čistá hmotnost:	2.1 kg
Hrubá hmotnost:	2.3 kg

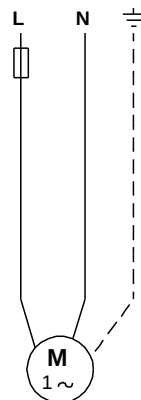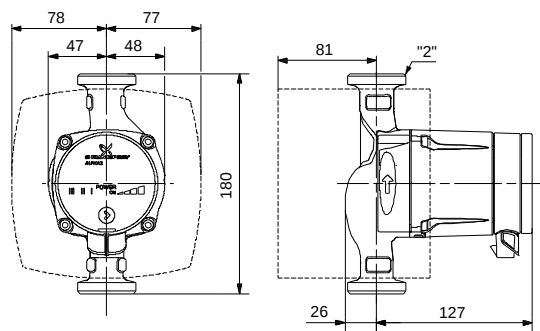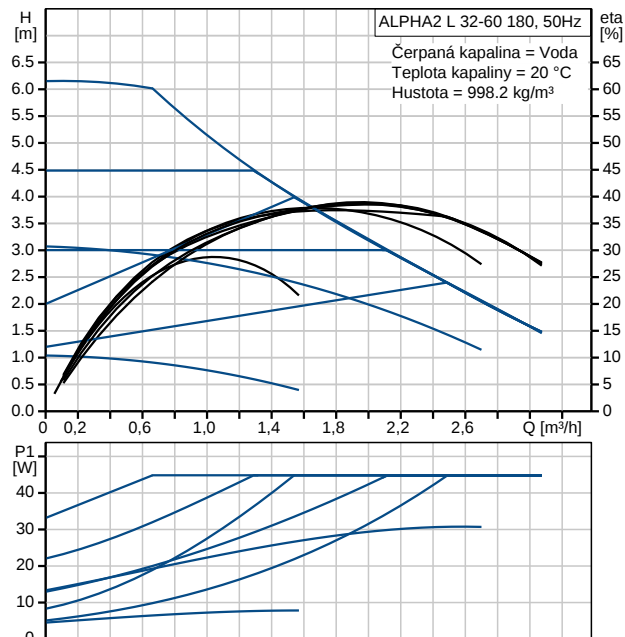


95047566 ALPHA2 L 32-60 180 50 Hz

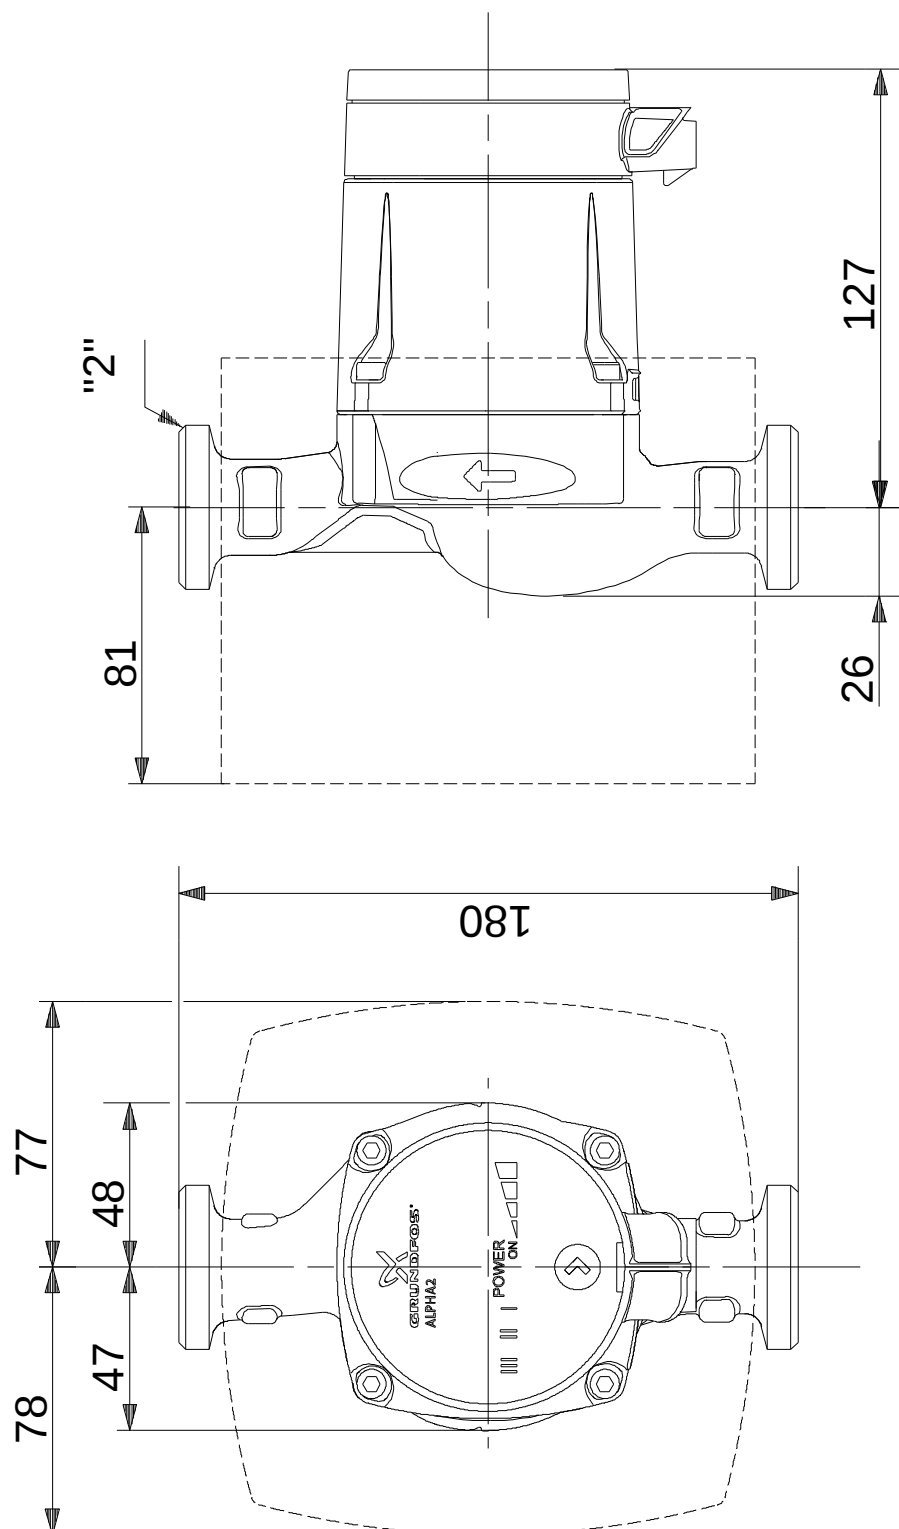

Poznámka! Všechny jednotky musí být v[mm] jestliže není uvedeno jinak.
Poznámka: tento zjednodušený rozměrový náčrtek nezobrazuje všechny detaily.

95047566 ALPHA2 L 32-60 180 50 Hz

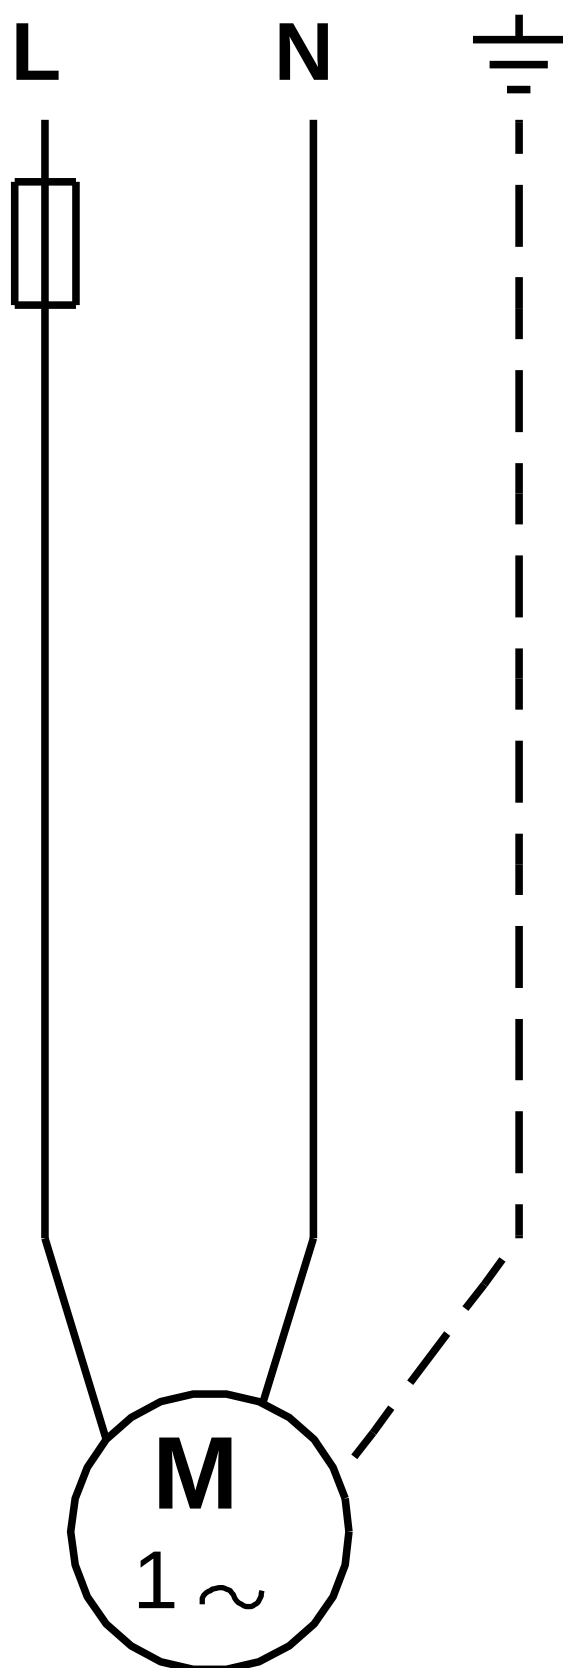

Upozornění! Všechny jednotky jsou v [mm], pokud není uvedeno jinak!