



| Pozice | Počet | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | 1     | <p><b>Unilift KP 250 A 1</b></p>  <p>Pozn.: obr. výrobku se může lišit od skuteč. výrobku</p> <p>Výrobní č.: <b>012H1800</b><br/>Ponorné odvodňovací čerpadlo</p> <p>Vertikální jednostupňové ponorné čerpadlo v provedení z nerezoceli s vertikálním výtlačným hrdlem a integrovaným ponorným 1-fázovým motorem zapouzdřeného typu, třída izolace F, včetně tepelné nadproudové ochrany.</p> <p>Čerpadlo je vybaveno sacím košem a nosnou rukojetí. Dodává se včetně přívodního elektr. kabelu délky 10 m a plovákového spínače pro automatické zapínání a vypínání čerpadla.</p> <p>Oběžné kolo má průchodnost 10 mm a je vhodné pro čerpání spodní vody, povrchové vody, dešťové vody a podobných kapalin.</p> <p>Oběžné kolo je polootevřeného typu s průchodností 10 mm a je vhodné pro čerpání spodní vody, povrchové vody, dešťové vody a podobných kapalin.</p> <p>Čerpadlo je vybaveno dvojitou ucpávkou skládající se ze dvou těsnicích elementů a tukové náplně mezi nimi.</p> <p>Vnější těleso čerpadla zajišťuje neustálé chlazení motoru čerpanou kapalinou. Hřídel rotoru je uložen ve dvou grafitových ložiskách, která jsou chlazená čerpanou kapalinou a nevyžadují údržbu.</p> <p>Motor čerpadla je opatřen netoxickou náplní motorové kapaliny.</p> <p><b>Kapalina:</b><br/>Rozsah teploty kapaliny: 0 .. 50 °C</p> <p><b>Techn.:</b><br/>Max. velikost pevných částic: 10 mm</p> <p><b>Materiály:</b><br/>Těleso čerpadla: Korozivzdorná ocel</p> |



| Pozice | Počet | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |       | <p>DIN W.-Nr. 1.4301<br/> AISI 304<br/> Oběžné kolo: Korozivzdorná ocel<br/> DIN W.-Nr. 1.4031<br/> AISI 304</p> <p><b>Instalace:</b><br/> Výtlačné hrdlo: Rp 1 1/4<br/> Max. instalační hloubka: 7 m</p> <p><b>Elektrické údaje:</b><br/> Příkon - P1: 480 W<br/> C run: 8 µF<br/> Frekvence el. sítě: 50 Hz<br/> Jmenovité napětí: 1 x 220-230 V<br/> Jmenovitý el. proud: 2.3 A<br/> Velikost kondenzátoru - provoz: 8 µF/400 V<br/> Krytí (IEC 34-5): IP68<br/> Třída izolace (IEC 85): F<br/> Délka kabelu: 10 m<br/> Typ kabelové koncovky: SCHUKO</p> <p><b>Jiné:</b><br/> Čistá hmotnost: 7 kg<br/> Hrubá hmotnost: 7.5 kg<br/> Přepravní objem: 0.013 m³</p> |

| Popis | Hodnota |
|-------|---------|
|-------|---------|

## Všeobecná informace:

|                 |                    |
|-----------------|--------------------|
| Název výrobku:: | Unilift KP 250 A 1 |
| Pozice          |                    |
| Číslo výrobku:  | 012H1800           |
| EAN kód::       | 5700391116612      |
| Cena:           | 314,00 €           |

## Techn.:

|                               |          |
|-------------------------------|----------|
| Max. průtok:                  | 3.11 l/s |
| Max. dopravní výška:          | 7.5 m    |
| Max. velikost pevných částic: | 10 mm    |
| Model:                        | A        |

## Materiály:

|                  |                                                     |
|------------------|-----------------------------------------------------|
| Těleso čerpadla: | Korozivzdorná ocel<br>DIN W.-Nr. 1.4301<br>AISI 304 |
| Oběžné kolo:     | Korozivzdorná ocel<br>DIN W.-Nr. 1.4031<br>AISI 304 |

## Instalace:

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Výtlačné hrdlo:          | Rp 1 1/4 |
| Max. instalační hloubka: | 7 m      |

## Kapalina:

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| Rozsah teploty kapaliny: | 0 .. 50 °C |
|--------------------------|------------|

## Elektrické údaje:





|                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| Příkon - P1:                    | 480 W         |
| C run:                          | 8 µF          |
| Frekvence el. sítě:             | 50 Hz         |
| Jmenovité napětí:               | 1 x 220-230 V |
| Jmenovitý el. proud:            | 2.3 A         |
| Velikost kondenzátoru - provoz: | 8 µF/400 V    |
| Krytí (IEC 34-5):               | IP68          |
| Třída izolace (IEC 85):         | F             |
| Motorová ochrana:               | Kontakt       |
| Teplotní ochrana:               | interní       |
| Délka kabelu:                   | 10 m          |
| Typ kabelové koncovky:          | SCHUKO        |

## Řídící jednotky:

|                   |                |
|-------------------|----------------|
| Hladinový spínač: | Plovák. spínač |
|-------------------|----------------|


## Jiné:

|                  |          |
|------------------|----------|
| Čistá hmotnost:  | 7 kg     |
| Hrubá hmotnost:  | 7.5 kg   |
| Přepravní objem: | 0.013 m³ |

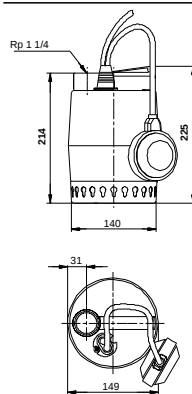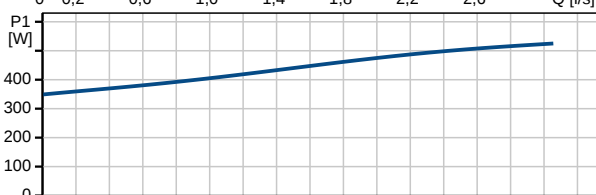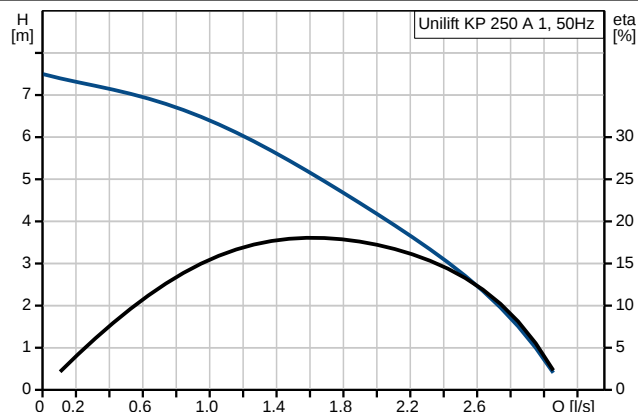




## 012H1800 Unilift KP 250 A 1 50 Hz

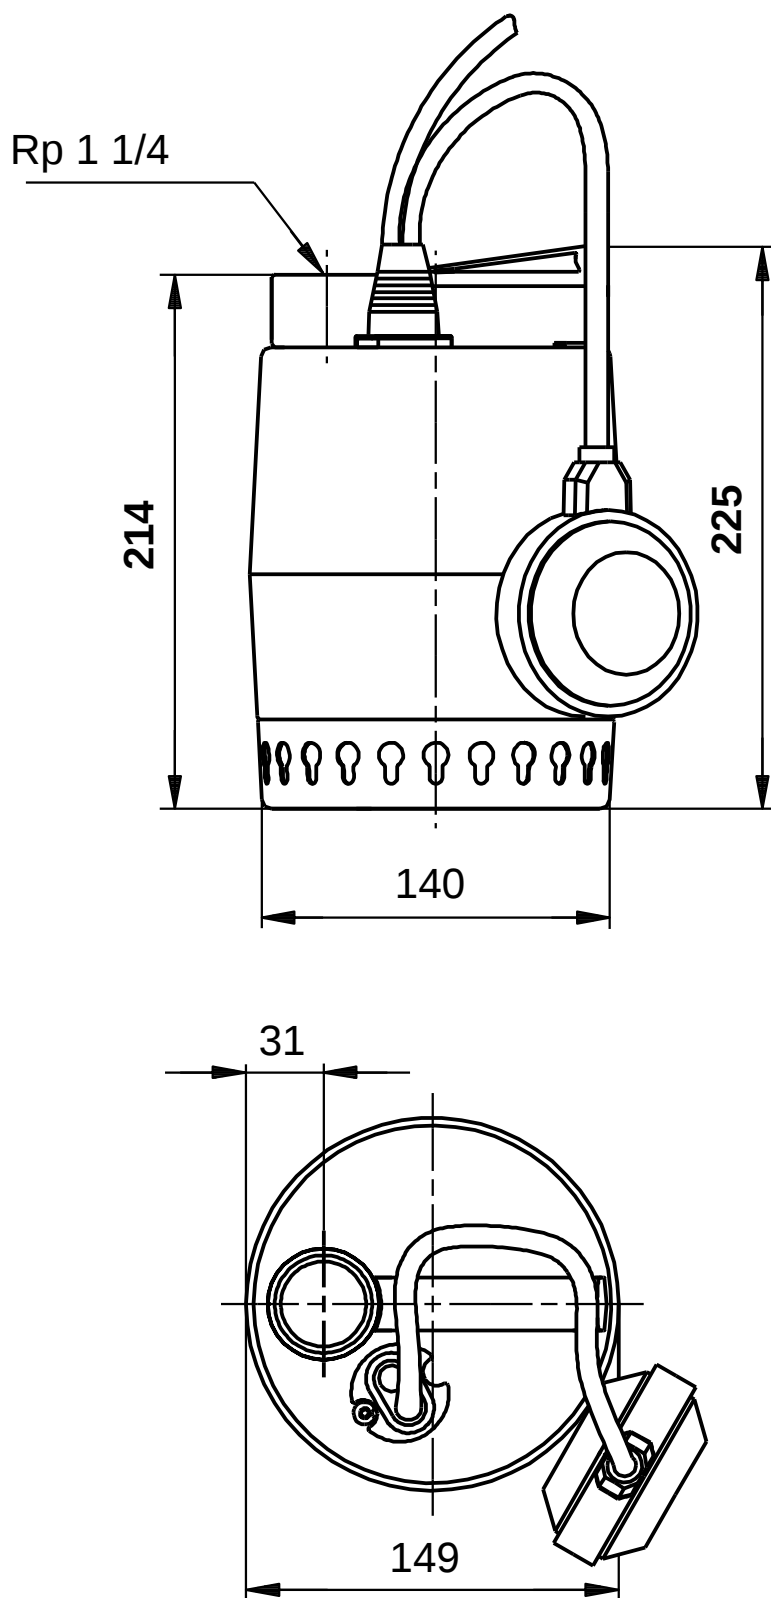

Poznámka! Všechny jednotky musí být v[mm] jestliže není uvedeno jinak.  
Poznámka: tento zjednodušený rozměrový náčrtek nezobrazuje všechny detaily.

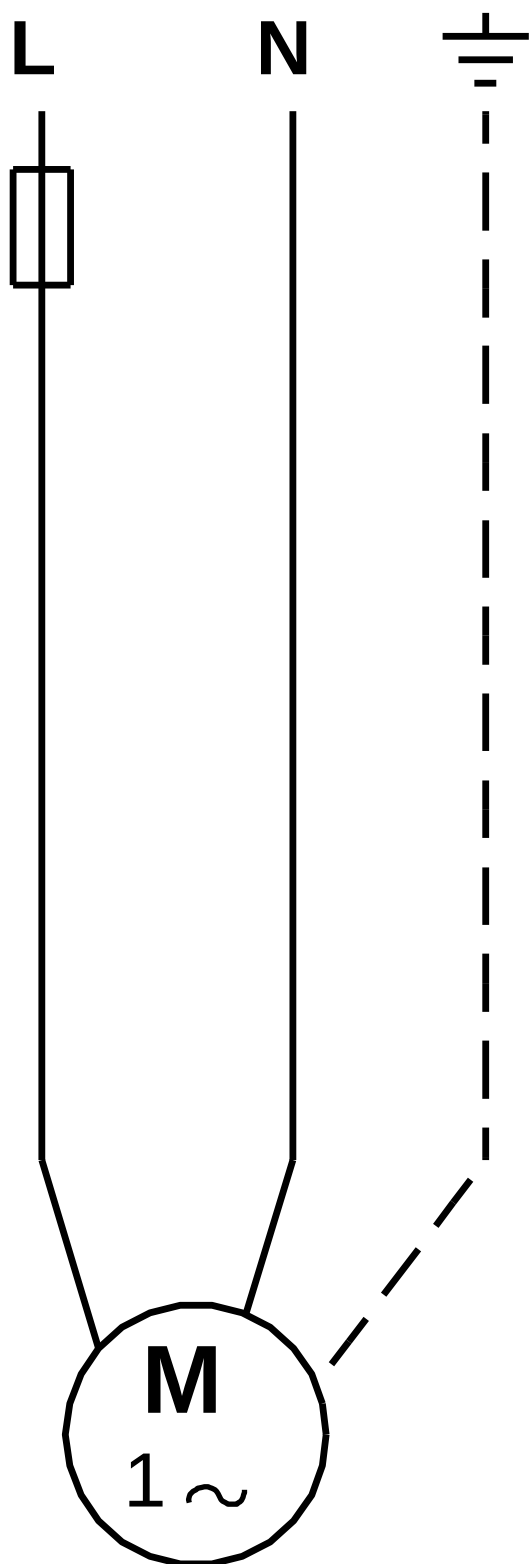**012H1800 Unilift KP 250 A 1 50 Hz**

Upozornění! Všechny jednotky jsou v [mm], pokud není uvedeno jinak!