

Datový list

Hydraulické údaje

Maximální provozní tlak P_N	8 bar
Výtlačné hrdlo	G 1
Doplňovací zařízení	-
Max. dopravní výška H	8 m
Min. teplota média $T_{\min}$	3 °C
Max. teplota média $T_{\max}$	30 °C
Min. okolní teplota $T_{\min}$	5 °C
Max. okolní teplota $T_{\max}$	40 °C

Údaje o motoru

Síťová přípojka	1~230 V, 50 Hz
Výkon hřídele P2 ($Q = \max.$) zvoleného oběžného kola * Počet čerpadel	500 W
Jmenovité otáčky n	2900 1/min
Jmenovitý proud I_N	3,3 A
Třída krytí motoru	X4
Izolační třída	F


Materiály

Skříň čerpadla	PA6T/6I-GF40
Oběžné kolo	PPE/PS-GF30
Hřídel	nerezová ocel

Rozměry pro instalaci


Hrubý objem nádrže V	11 l
Hrubý objem membránové expanzní nádoby V	0 l
Přípojka trubky na straně sání D_Ns	G 1
Přípojka trubky na výtlaku D_Nd	G 1

Charakteristiky

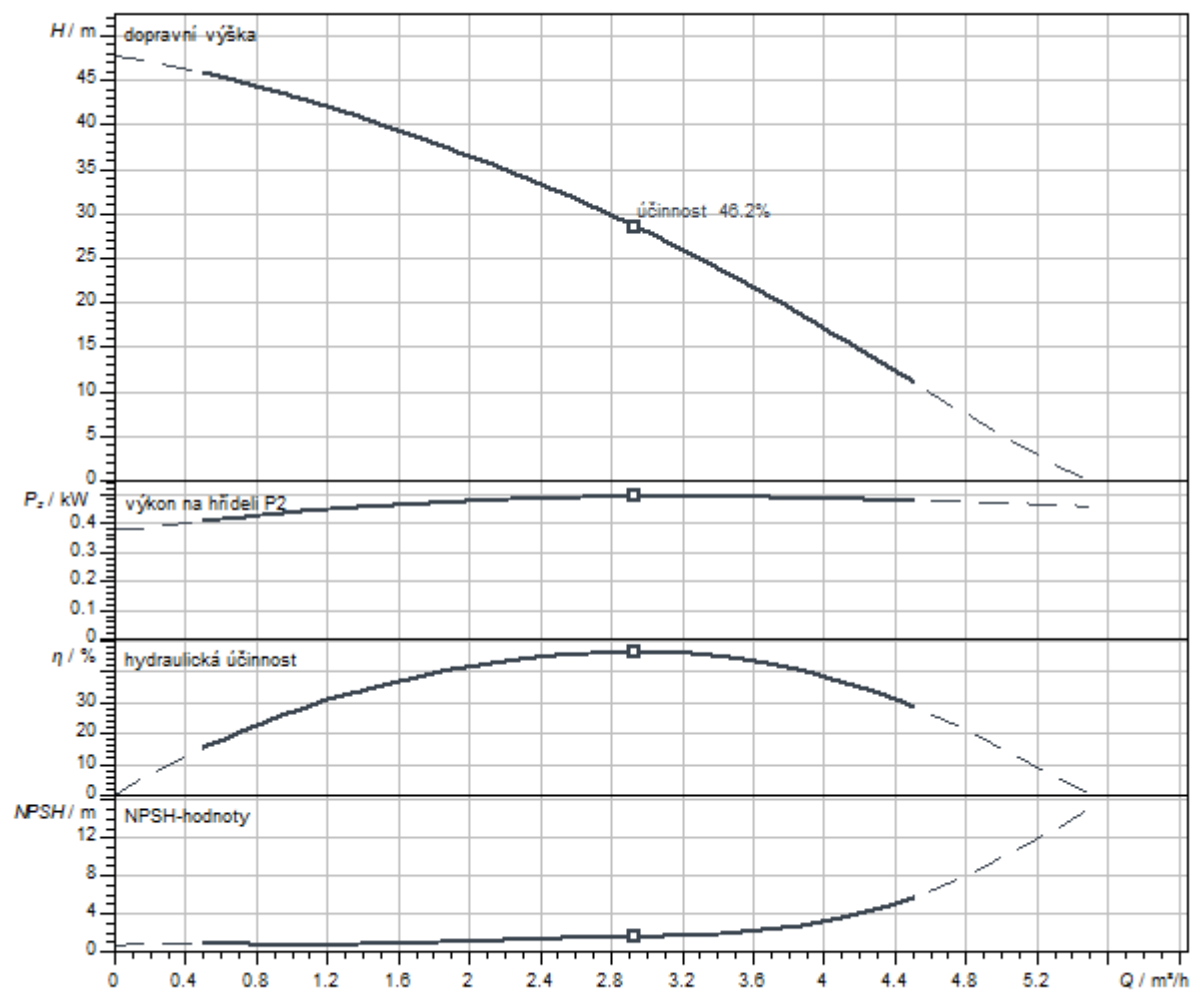

Rozměry a rozměrové výkresy

RAIN3-25 EM

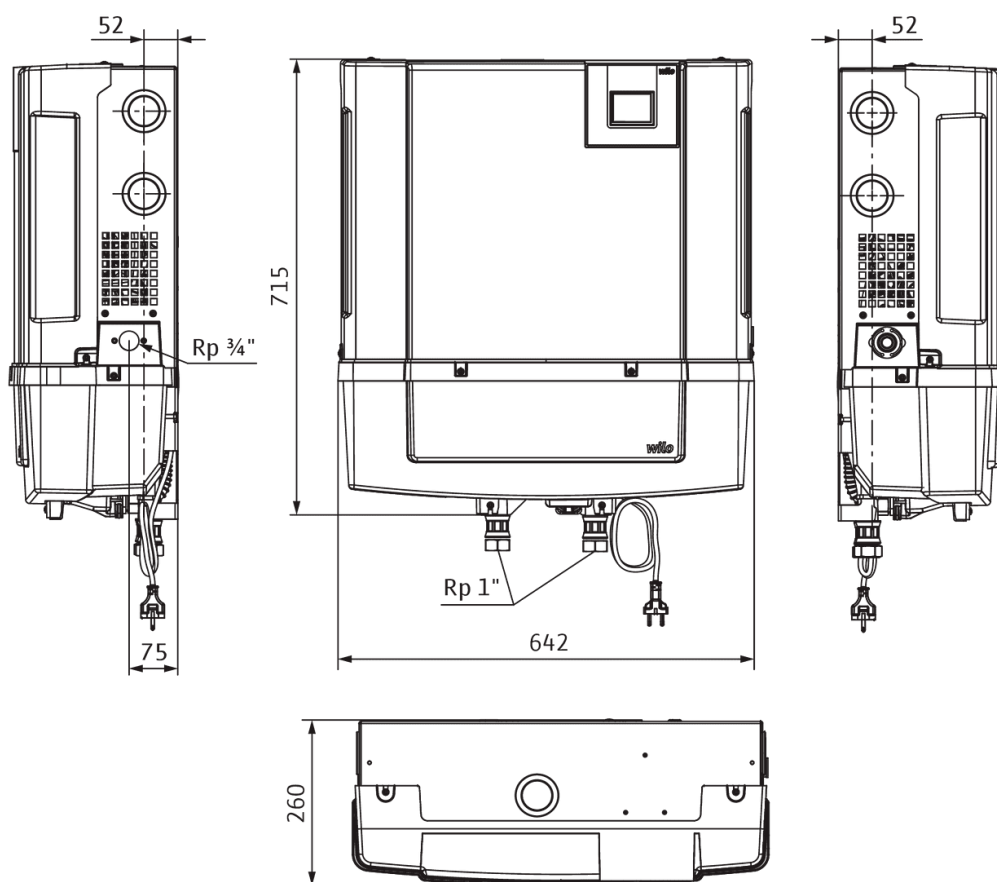

Informace k objednávkám

Údaje o výrobku

Značka	Wilo
Název výrobku	RAIN3-25 EM
Číslo výrobku	2551472
Číslo EAN	4048482967950
Barva	bílá/černá
Minimální objem objednávky	1
Dostupnost na trhu	2020-02-20

Balení

Počet na jednu vrstvu	1
Vlastnost balení	Prodejní obal
Druh balení	Karton
Počet na jednu paletu	4

Rozměry a hmotnosti

Délka včetně obalu	777 mm
Délka <i>L</i>	642 mm
Výška včetně obalu	908 mm
Výška <i>H</i>	715 mm
Šířka včetně obalu	295 mm
Šířka <i>W</i>	260 mm
Hmotnost brutto cca <i>m</i>	28,9 kg
Hmotnost netto cca <i>m</i>	25,9 kg

Text pro výběrová řízení

Wilo-RAIN3 je zařízení na využívání dešťové vody k úspoře pitné vody například pro zásobování toaletních zásobníků vodou nebo k zavlažování zahrady. Kompaktní a standardizovaná konstrukce podle EN 1717 a DIN 1989 v kombinaci s různými volitelnými možnostmi hydraulických přípojek zjednodušuje a zrychluje každou novou instalaci resp. každou výměnu. Intuitivní rozhraní dotykového LCD displeje s řadou inteligentních funkcí jako samoochranné rutiny také přispívá ke komfortu obsluhy a vysoké spolehlivosti.

Zvláštnosti/přednosti výrobku

- Snadná instalace díky zařízení se zástrčkou a kompaktní konstrukci s různými možnostmi hydraulických přípojek
- Komfortní obsluha a funkce snadného nastavení díky jedinečné kombinaci intuitivního ovládání LCD dotykovou obrazovkou a četných funkcí
- Vysoká úroveň a spolehlivost díky integrovaným samoochranným rutinám
- Hygienická bezpečnost díky přednádři s bezpečnostním zařízením vyhovující normám DIN 1989 a EN 1717
- Jednoduchá údržba s přímým přístupem k systémovým součástem
- Tichý provoz při instalaci v blízkosti obytných prostor

Vybavení/funkce

Modul připravený k okamžitému zapojení v kompaktní konstrukci. Skládá se z následujících součástí:

- HiMulti 3 P samonasávací odstředivé čerpadlo, namontované na základním rámu s tlumiči chvění
- 11 l přednádrž pro doplňování čisté vody s plovákovým ventilem
- Třícestný ventil
- Kryt přední a zadní strany
- Připojení na straně výtaku, hadice Rp 1"
- Připojení na straně sání, hadice Rp 1"
- Připojení pro síť komunálního zásobování vodou R ¾"
- 1,5 m kabel síťové přípojky a zástrčka
- 4–20 mA senzor stavu naplnění s 20 m dlouhým kabelem pro monitorování hladiny dešťové vody v zásobní nádrži
- 4–20 mA snímač tlaku
- V přednádři instalovaný senzor přepadu
- Akustický alarm
- K dispozici je beznapěťový kontakt pro volitelný externí alarm nebo poruchové hlášení
- Elektronická řídicí jednotka s barevnou dotykovou obrazovkou LCD

Ovládání/displej

- Displej na barevné dotykové obrazovce LCD
- Trvalá indikace stavu naplnění v cisterně, tlak zařízení na výtaku, provozní stav řídicích rozhraní
- Protokolace 10 posledních poruch

Řízení

Plně automatická regulace pro:

- HiMulti 3 P samonasávací odstředivé čerpadlo
- Nastavitelný vyvolávací tlak
- Provozní režimy zařízení (manuální nebo automatický)
- Přepínání třícestného ventilu mezi provozem na dešťovou vodu a mezi komunálním zásobováním vodou
- Hlídání stavu naplnění cisterny
- Identifikace přepadu přednádře
- Ochrana čerpadla proti běhu nasucho
- Podpora samonasávání
- Automatická výměna vody přednádře
- Provozní a poruchová hlášení
- Volitelný externí alarm nebo poruchové hlášení
- Volitelné ponorné čerpadlo (cisternové čerpadlo)

Kontrola

- Stav naplnění dešťové vody v zásobní nádrži díky 4–20 m senzoru stavu naplnění
- Aktuální tlak zásobování
- Ochrana čerpadla proti běhu nasucho
- Monitorování kontinuity kabelu senzoru
- Ochrana síťového napájení čerpadla pomocí jističe vedení
- Přepad přednádře

Rozhraní

- Relé pro volitelné ponorné čerpadlo
- K dispozici je beznapěťový kontakt pro externí alarm nebo poruchové hlášení do BMS
- Beznapěťový kontakt pro senzor k identifikaci přepadu a zpětného vzduť

Volitelné příslušenství

- Cisternové čerpadlo, Pro překonání tlakových ztrát kvůli příliš vysoké vzdálenosti nasávání (podle instalace) lze v zásobnících na dešťovou vodu použít ponorné čerpadlo.
- Externí alarm
- Senzor k identifikaci přepadu a zpětného vzduť

Materiály

Skříň čerpadla	PA6T/6I-GF40
Hřídel	nerezová ocel
Oběžné kolo	PPE/PS-GF30

Provozní údaje

Max. dopravní výška H	8 m
Min. teplota média $T_{\min}$	3 °C
Max. teplota média $T_{\max}$	30 °C
Maximální provozní tlak p	8,0 bar
Max. okolní teplota $T_{\max}$	40 °C

Údaje o motoru

Síťová přípojka	1~230 V, 50 Hz
Jmenovité otáčky n	2900 1/min
Jmenovitý proud I_N	3,3 A
Třída krytí motoru	X4
Izolační třída	F

Rozměry pro instalaci

Přípojka přepadu	Ø75-PN0
Přípojka trubky na straně sání DNs	G 1
Přípojka trubky na výtlaku DNd	G 1

Informace k umístění objednávky

Hmotnost netto cca m	25,9 kg
Značka	Wilo
Název výrobku	RAIN3-25 EM
Číslo výrobku	2551472