



**Certifikované,
bezúdržbové a
perspektivní**

Nová generace motorizovaných ventilů pro pitnou vodu

Nová generace ventilů na pitnou vodu od společnosti Belimo kombinuje certifikované 2cestné kulové kohouty s kompaktními pohony, které mohou být bezpečnostní nebo bez havarijní funkce. Kompaktní a bezúdržbová jednotka pro dlouhý a bezstarostný provoz.

Využijte mnoha výhod:

- Certifikované pro aplikace v instalacích pitné vody
- Perspektivní díky použití moderních materiálů, nepodléhajících dezinfekci
- Bezúdržbové díky odolnosti vůči znečištění a usazeninám
- Snadná a univerzální motorizace použitím osvědčených standardních pohonů Belimo
- Skvělý poměr cena / výkon

BELIMO[®]

Certifikované a připravené na budoucnost




Otevřeno/zavřeno kulové kohouty

- Vhodné pro pitnou vodu s teplotami 5...100°C
- Pro vysoké jmenovité tlaky (PN40)
- Bezúdržbové, odolné a vzduchotěsné
- Odolnost vůči znečištění a usazeninám
- Perspektivní díky použití moderních materiálů (DZR/CR standard)
- Certifikace pro použití v instalacích pitné vody



Energeticky úsporná motorizace se standardními otočnými pohony

- Kompaktní, silné a spolehlivé
- Snadná a univerzální motorizace použitím osvědčených standardních pohonů Belimo
- Pohony bezpečnostní a bez havarijní funkce nebo s rychlým přestavením
- Skvělý poměr cena / výkon

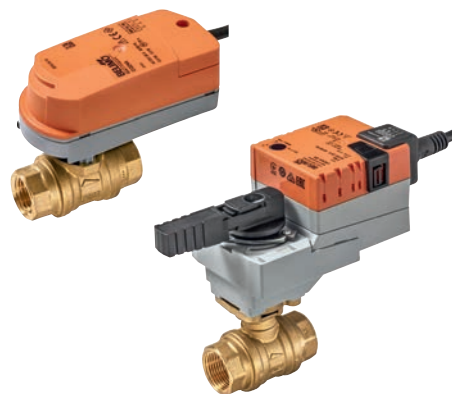

Nově: Motorizace ventilů DN15 nyní také s kompaktními pohony řady CQ.



Pro použití v celé Evropě díky široké certifikaci

Společnost Belimo při vývoji těchto ventilů pro pitnou vodu kladla zvláštní důraz na budoucnost. Díky výběru moderních materiálů mají tyto nové ventily na pitnou vodu certifikát DZR/CR (neobsahují dezinfekci). Vzhledem k tomu, že se tímto tématem zabývá stále více norem, budete s našimi ventily o krok napřed.

CERTIFIKACE

Ventily Belimo pro pitnou vodu mají následující schválení: ACS, DVGW, KIWA, KIWA Sweden, ÖVGW, ÜA a WRAS.

Přehled výrobků ventilů

| Typ | DN | PN | Rp ["] | kvs [m³/h] | Motorizace | | | |
|-----------|----|----|--------|------------|------------|------|------|------|
| | | | | | CQ.. | LR.. | NR.. | SR.. |
| C215QPW-N | 15 | 40 | 1/2 | 16 | ■ | - | - | - |
| R215PW-N | 15 | | 1/2 | 16 | - | ■ | - | - |
| R220PW-P | 20 | | 3/4 | 32 | - | ■ | - | - |
| R225PW-Q | 25 | | 1 | 40 | - | ■ | - | - |
| R232PW-Q | 32 | 25 | 1 1/4 | 63 | - | - | ■ | - |
| R240PW-R | 40 | | 1 1/2 | 100 | - | - | - | ■ |
| R250PW-S | 50 | | 2 | 150 | - | - | - | ■ |

BELIMO CZ spol. s r. o.

Severní 277, 25225 Jinočany, Česká Republika
+420 271740523, info@belimo.cz, www.belimo.cz

BELIMO[®]