



Podobné vyobrazení

Datový list

Hydraulické údaje

Ukazatel minimální účinnosti (MEI)	≥0.4
Maximální provozní tlak P_N	40 bar
Max. obsah písku	50 g/m ³
Max. ponor	350 m
Max. čerpací výkon Q_{max}	22,8 m ³ /h
Optimální čerpací výkon Q_{opt}	13,8 m ³ /h
Max. dopravní výška H_{max}	138,0 m
Optimální dopravní výška H_{opt}	99,29 m
Min. teplota média T_{min}	3 °C
Max. teplota média T_{max}	30 °C
Počet stupňů	23

Údaje o motoru

Síťová přípojka	3~400 V, 50 Hz
Jmenovitý výkon motoru P_2	5,5 kW
Jmenovité otáčky n	2850 1/min
Jmenovitý proud I_N	13,7 A
Rozběhový proud I	76 A
Druh startu	Přímý online (DOL)
Výkonnostní faktor $\cos \varphi$	0.76
Max. četnost spínání t	20 1/h
Průměr motoru DM	98 mm

Kabel

Délka přívodního kabelu	2,5 m
Kabelová konstrukce	4G1,5 mm ²

Materiály


Skříň čerpadla	Nerezová ocel
Oběžné kolo	Nerezová ocel
Hřídel	Nerezová ocel
Materiál motoru	Nerezová ocel

Rozměry pro instalaci

Přípojka trubky na výtlačku DNd	Rp 2
-----------------------------------	------

Charakteristiky


Sub TWI 4.14.-B, (3~400 V)

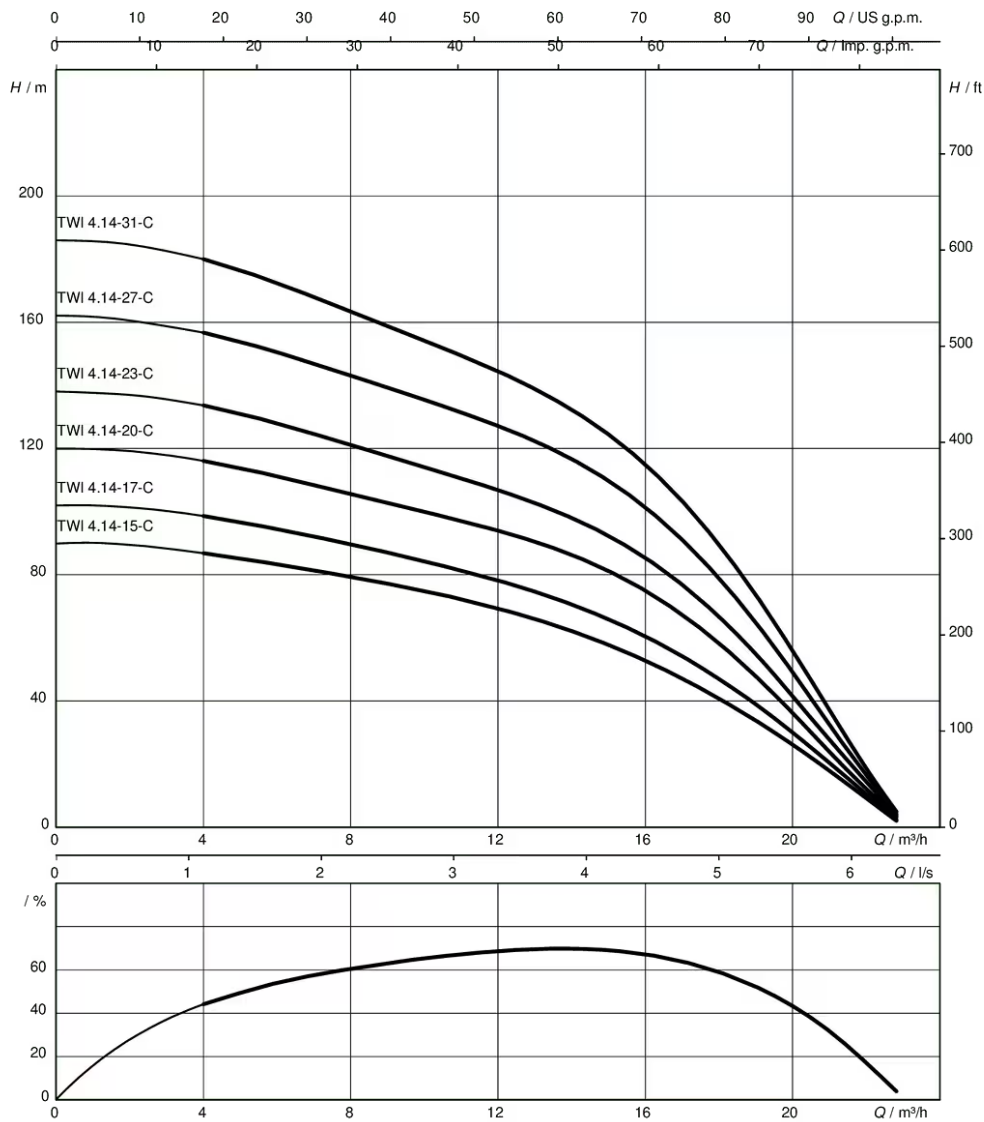

3~400 V, 50 Hz, $\rho = 1 \text{ kg/dm}^3$, $\nu = 1 \times 10^{-6} \text{ m}^2/\text{s}$, ISO 9906 Příloha A, η = účinnost čerpadla

Rozměry a rozměrové výkresy

Wilo-Sub TWI 4

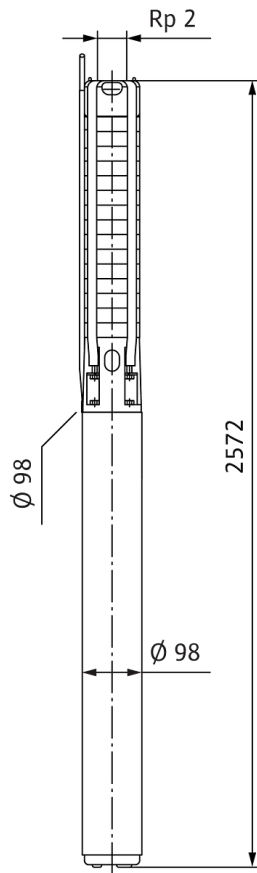

Text pro výběrová řízení

Plně zaplavitelné vícestupňové ponorné motorové čerpadlo pro čerpání užitkové a pitné vody (atest ACS) s radiálními nebo poloaxiálními oběžnými koly v modulové konstrukci pro vertikální a horizontální montáž, s integrovanou zpětnou klapkou. Nekorodující motor na střídavý proud nebo trojfázový motor pro přímý náběh s náplní vody a glykolu. Hermeticky zalitý s lakem izolovaným vinutím, impregnovanou pryskyřicí a samomaznými ložisky. Chlazení motoru probíhá pomocí média. Proto musí být agregát vždy provozován ponořený. Mezní hodnoty max. teploty média a minimální rychlost toku musí být dodrženy. Vertikální

Provozní údaje

Max. dopravní výška H_{max}	138,0 m
-------------------------------	---------

Jednotka

Ukazatel minimální účinnosti (MEI)	$\geq 0,4$
Přípojka trubky na výtlačku DN_d	Rp 2
Maximální provozní tlak p	40,0 bar
Max. obsah písku	50 g/m ³
Třída krytí motoru	IP68
Max. ponor	350 m
Min. teplota média T_{min}	3 °C
Max. teplota média T_{max}	30 °C
Hmotnost netto cca m	46,5 kg
Max. průměr D_{max}	98 mm

Údaje o motoru

Konstrukce motoru	Ponorný motor
Síťová přípojka	3~400 V, 50 Hz
Jmenovitý výkon motoru P_2	5,5 kW
Jmenovité otáčky n	2850 1/min
Jmenovitý proud I_N	13,7 A
Druh startu	Přímý online (DOL)
Max. četnost spínání t	20 1/h
Průměr motoru DM	98 mm
Min. průtoková rychlost na motoru m/s	0,08 m/s

instalaci lze provést dle volby s chladicím pláštěm nebo bez něj. Horizontální instalace se musí vždy provést ve spojení s chladicím pláštěm.

Obsah dodávky:

- > Ponorné motorové čerpadlo s přípojovacím kabelem a atestem ACS
- > Varianta jednofázového proudu včetně skříňového rozvaděče s kondenzátorem, termickou ochranou motoru a zapínač/vypínač
- > Návod k montáži a obsluze


Kabel

Délka přívodního kabelu	2,5 m
Kabelová konstrukce	4G1,5 mm ²

Materiály

Skříň čerpadla	Nerezová ocel
Materiál motoru	Nerezová ocel
Hřídel	Nerezová ocel
Oběžné kolo	Nerezová ocel

Informace k umístění objednávky

Hmotnost netto cca m	46,5 kg
Značka	Wilo
Název výrobku	Sub TWI 4.14-23-C (3~400 V, 50 Hz)
Číslo výrobku	6081551 

Services

Společnost Wilo se pyšní dlouhodobou tradicí spolupráce s instalatéry a výrobci zařízení. Důležitou součástí naší filozofie partnerství je závodní zákaznický servis Wilo. Společně vytvoříme koncept služeb, který bude odpovídat vašim individuálním požadavkům – a díky našim odborným znalostem a osobní konzultaci zajistíme, aby vaše zařízení fungovaly energeticky efektivně, spolehlivě a co neefektivněji. Naši kompetentní servisní technici Wilo vám pomohou rychle, spolehlivě a ve správný čas.

Doporučené služby

Servis Wilo-Live Assistant	2216415
----------------------------	---------

Další služby

Záruka připojení vrt/ponorné čerpadlo 3"-5"	2219597
---	---------

Projektová podpora vrt/ponorné čerpadlo 3"-5"	2219331
---	---------

Instalace vrt/ponorné čerpadlo 3"-5"	2219366
--------------------------------------	---------

Uvedení do provozu vrt/ponorné čerpadlo 3"-5"	2219397
---	---------

Údržba BASIC vrt/ponorné čerpadlo 3"-5"	2219537
---	---------

Údržba COMFORT vrt/ponorné čerpadlo 3"-5"	2219499
---	---------

Údržba PREMIUM vrt/ponorné čerpadlo 3"-5"	2219552
---	---------

Energetická řešení vrt/ponorné čerpadlo 3"-5"	2219296
---	---------

Oprava vrt/ponorné čerpadlo 3"-5"	2219620
-----------------------------------	---------