




Datový list

Technické údaje

Průřez svorek	2.5
Třída krytí	IP65
Šroubení kabelu	1 x M16x1.5
Toleranční třída	B

Rozměry a rozměrové výkresy

Accessories

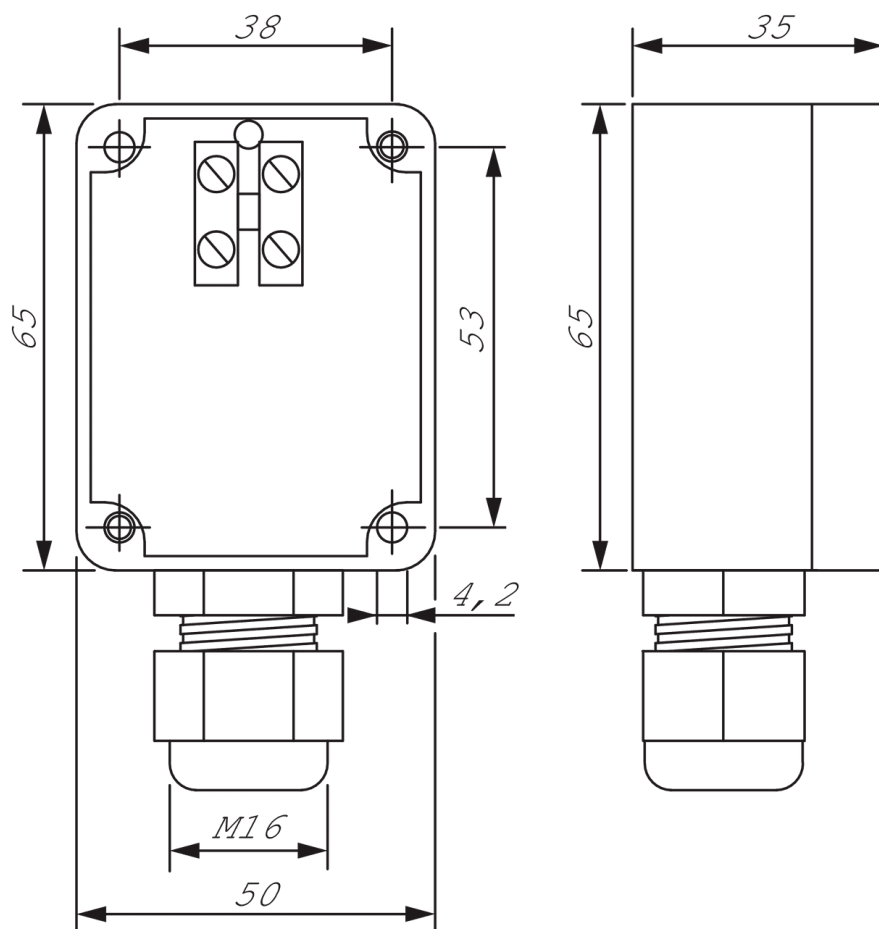

Text pro výběrová řízení

Teplotní senzor pro vybavení spínacích přístrojů konstrukční řady zařízení Wilo-VR/CC/CCe/Sc/SCe při používání regulačních režimů závislých na teplotě. Pouzdro nesmí být vystaveno přímému slunečnímu záření.

Provedení

Izolační pouzdro z polykarbonátu zesíleného skleněnými vlákny, šedá podobná RAL 7035. Upevnění dvěma až čtyřmi šrouby 4 mm (nejsou obsahem dodávky).

Obsah dodávky

- > Čidlo venkovní teploty PT 100
- > Upevňovací materiál zajistí zákazník

Technické údaje

Třída krytí	IP65
Min. rozsah měření	-50 °C
Max. rozsah měření	90 °C
Průřez svorek	2.5
Šroubení kabelu	1 x M16x1.5
Hmotnost	0,07 kg
Značka	Wilo
Č. výr..	2533772