

VÝKON

21 dba

MAX PRŮTOK	MAX VÝTLAK	MAX SÁNÍ
8 L/ HODINA	8 METRŮ	5 METRŮ

Čerpadlo MINIBLUE® pracuje spolehlivě za mokra i nasucho, přičemž je mimořádně tiché a účinně odvádí kondenzát i nečistoty. Díky své samonasávací schopnosti nabízí peristaltický výkon za cenu pístového čerpadla. MINIBLUE® je dostatečně malé, aby bylo možné jej rychle nainstalovat nebo dodatečně integrovat do stávající instalace, což šetří čas i peníze.

MOŽNOST SNÍMÁNÍ

MINIBLUE® čerpadlo dostupné s:

CR PLUG	TEPLOTNÍ SENZOR
X87-500	X87-504
	



**PROVOZ
NA SUCHO**




**TICHÝ
PROVOZ**

Všechna čerpadla BLUEDIAMOND® jsou schopna pracovat na sucho bez rizika poškození. Díky tomu dokážou odstranit veškerou kapalinu a tak zabránit růstu organických usazenin uvnitř potrubí.

Čerpadlo je tiché ve všech fázích provozu, nejen při nastavení na tichý režim nebo při využití funkce volného startu.


TRASA VÝTLAČNÉHO POTRUBÍ

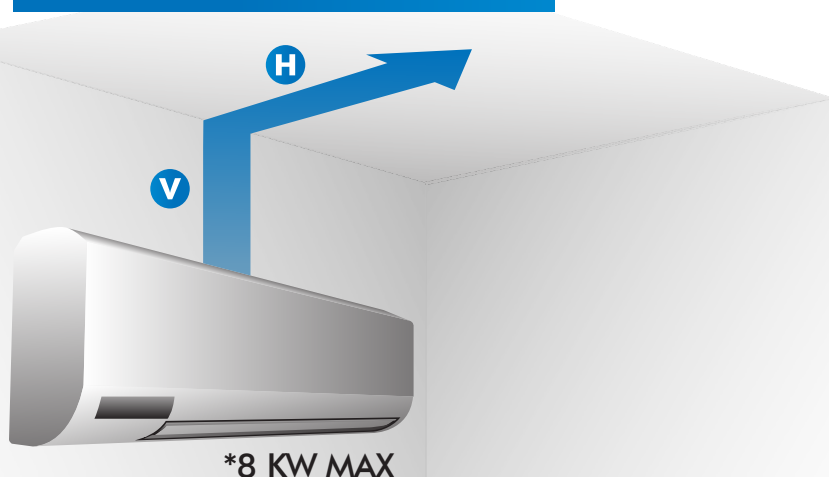



ZAŘÍZENÍ

3.5-8 KW

VÝKON

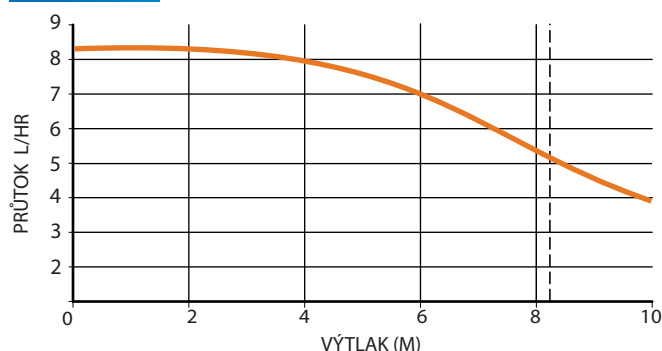

ROZMĚRY (MM)

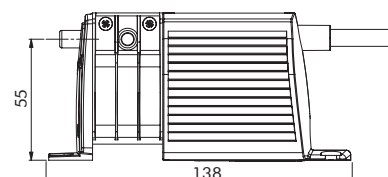

V (SVISLÝ)	H (VODOROVNÝ)
8 M	0 M
7 M	3 M
6 M	6 M
5 M	9 M
4 M	12 M
3 M	15 M
2 M	18 M
1 M	21 M

MINIBLUE® lze namontovat v libovolné orientaci až do vzdálenosti 5 metrů od klimatizační jednotky.