

VÝKON

21 dba

MAX PRŮTOK	MAX VÝTLAK	MAX SÁNÍ
8 L/ HODINA	8 METRŮ	5 METRŮ

MINIBLUE R® byl navržen tak, aby kombinoval výkon, spolehlivost a flexibilitu instalace. Díky kompaktním rozměrům lze zařízení snadno namontovat na vzdálené místo a integrovat elektroniku potřebnou pro provoz unikátního senzoru rezervoáru řízeného termistorem. MINIBLUE R® pracuje pouze tehdy za přítomnosti kondenzátu. Je dodáván s instalační sadou a speciální sadou kolen pro zajištění bezchybného fungování rezervoáru.

MOŽNOSTI SNÍMÁNÍ

MINIBLUE® čerpadlo dostupné s:

SADA POTRUBÍ	REZERVOÁR
X87-507	X87-509
BARVA: RAL. 9002	



**ŽÁDNÁ
ÚDRŽBA**


Žádný servis, žádná údržba, žádné náhradní díly. Nic! Opravdové čerpadlo kondenzátu typu „namontuj a zapomeň“.




**RYCHLÁ
INSTALACE**

Nemodulární instalace s minimálním počtem komponent při montáži. Méně komponent znamená méně času ztraceného při instalaci. Není potřeba sifonů ani zpětných ventilů.


TRASA VÝTLAČNÉHO POTRUBÍ

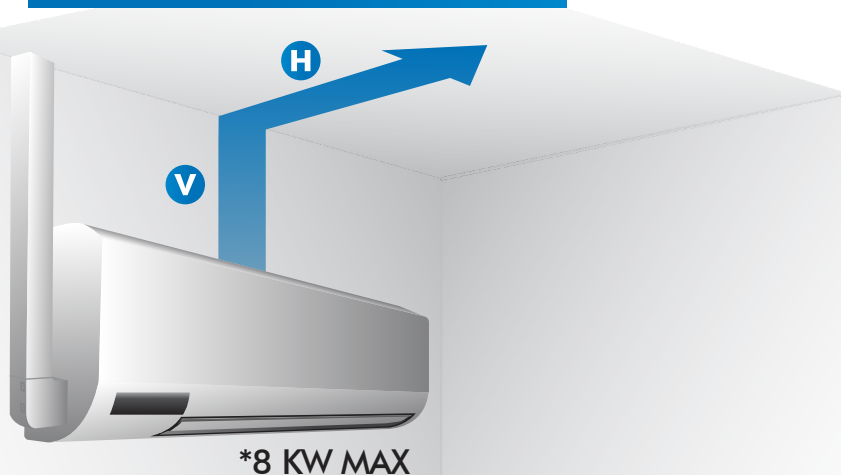

VÝKON

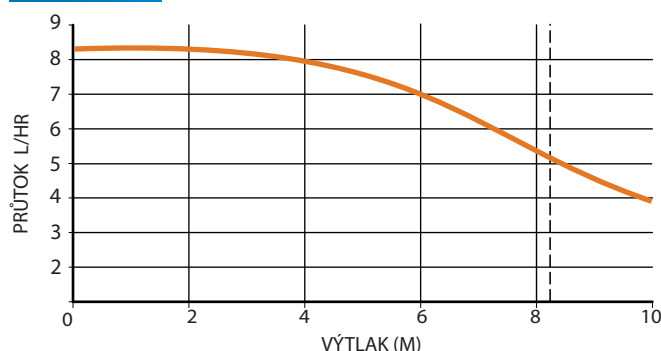

ROZMĚRY (MM)

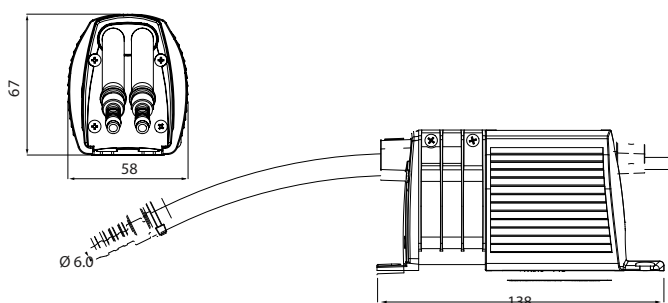

V (SVISLÉ)	H (VODOROVNÉ)
8 M	0 M
7 M	3 M
6 M	6 M
5 M	9 M
4 M	12 M
3 M	15 M
2 M	18 M
1 M	21 M

MINIBLUE® R lze namontovat v libovolné orientaci až do vzdálenosti 5 metrů od klimatizační jednotky.