

VÝKON


21 dba

MAX PRŮTOK	MAX VÝTLAK	MAX SÁNÍ
14 L/ HODINU	8 METRŮ	8 METRŮ

Navrženo pro prostředí s vysokou vlhkostí a vysokým výkonem, čerpadlo MAXIBLUE® je ideální pro klimatizační systémy střední třídy. Vynikající spolehlivost s víceletou zárukou a špičkovým výkonem z něj činí ideální volbu pro instalace v prostředí, která jsou náročná a drahá na údržbu.

MOŽNOSTI SNÍMÁNÍ

MAXIBLUE® čerpadlo dostupné s:

RESERVOÁR	DRAINSTIK® SENZOR	TEPLOTNÍ SENZOR
X87-701	X87-702	X85-703
		



JEDNODUCHÉ
NASTAVOVÁNÍ




NEPOTŘEBUJE
PŘIPOJENÍ

Technologie **BLUEDIAMOND®** zvládá proměnlivé množství kondenzátu bez potřeby dodatečných senzorů nebo složitých nastavení výkonu.

Díky osvědčené a spolehlivé technologii RM (rotační membrány) nejsou potřeba žádná připojení ani bezdrátová řešení pro kontrolu historie čerpadla či provozních dob předčasného selhání.


TRASA VÝTLAČNÉHO POTRUBÍ

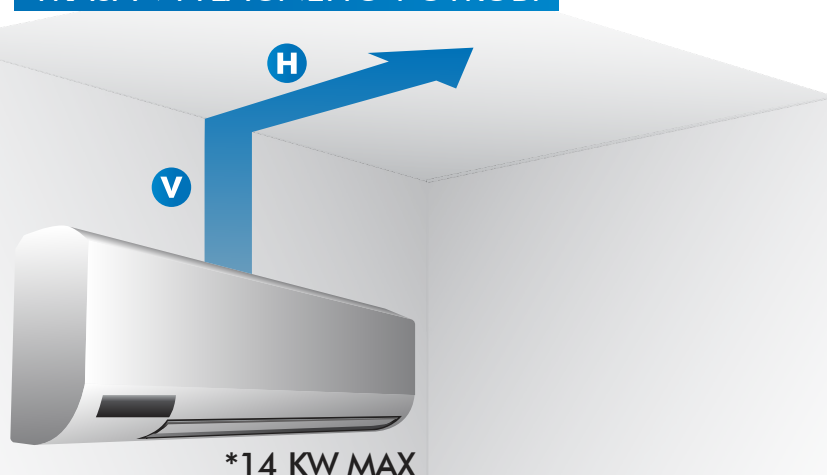



ZAŘÍZENÍ

8-14 KW

VÝKON

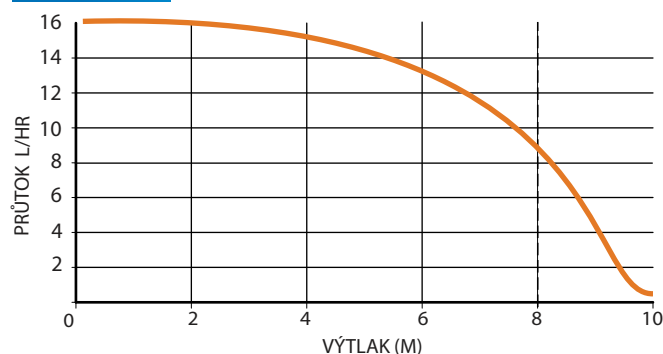

ROZMĚRY (MM)

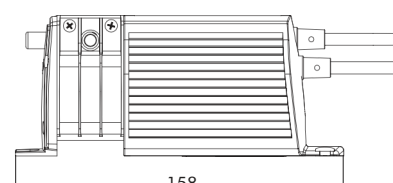

V (SVISLÝ)	H (VODOROVNÝ)
8 M	0 M
7 M	3 M
6 M	6 M
5 M	9 M
4 M	12 M
3 M	15 M
2 M	18 M
1 M	21 M

MAXIBLUE® lze namontovat v libovolné orientaci až do vzdálenosti 8 metrů od klimatizační jednotky.