
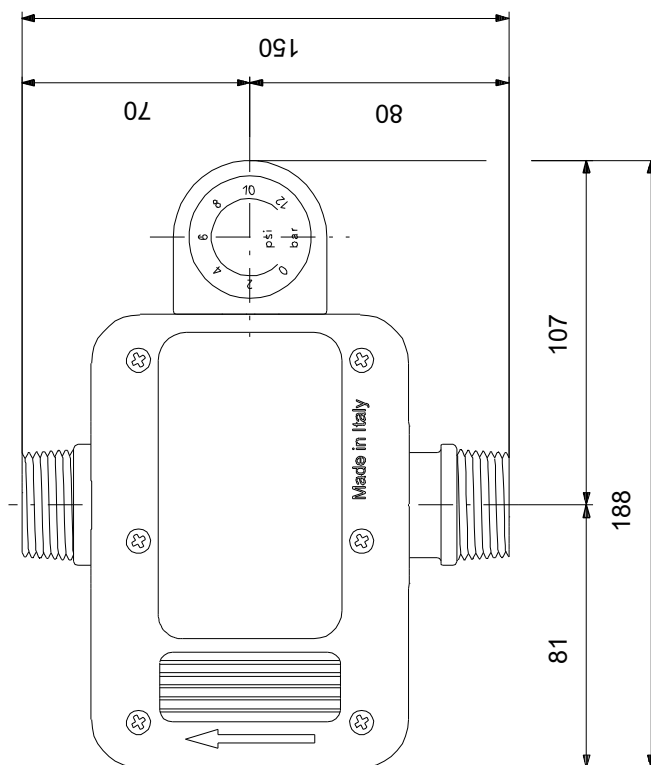


Počet	Popis
1	PM PLUS  Pozn.: obr. výrobku se může lišit od skuteč. výrobku Výrobní č.: 93264954 PM PLUS je tlaková řídicí jednotka určená k ovládání spuštění a vypnutí čerpadel pro zásobování domácností vodou. Lze ji použít pro čerpadla Grundfos i čerpadla jiných značek. Díky nastavitelnému zapínacímu tlaku lze PM PLUS snadno přizpůsobit konkrétní aplikaci. Lze ji instalovat do systémů s tlakovou nádobou nebo bez ní. PM PLUS je vybavena automatickou ochranou, která zastaví čerpadlo v případě nedostatku vody a zabrání tak chodu na sucho. V případě dočasného výpadku proudu se jednotka PM PLUS po obnovení napájení automaticky resetuje.

Popis	Hodnota
Všeobecná informace:	
Název výrobku:	PM PLUS
Objednací číslo:	93264954
EAN kód::	5715470048524
Technické parametry:	
Schválení:	CE,EAC,RCM
Atest pro pitnou vodu:	WRAS,ACS
Zpětný ventil:	ANO
Nastavitelný startovací tlak:	Y
Zapínací tlak:	1.5 - 3.0 bar
Počet čerpadel:	1
Instalace:	
Rozsah okolní teploty:	0 .. 50 °C
Maximální provozní tlak:	12 bar
Typ připojení:	G
Velikost připojení:	1 inch
Kapalina:	
Čerpaná kapalina:	Voda
Rozsah teploty kapaliny:	0 .. 60 °C
Vybraná teplota kapaliny:	60 °C
Hustota:	983.2 kg/m ³
Elektrické údaje:	
P1 max.:	1500 W
Frekvence el. sítě:	50 / 60 Hz
Jmenovité napětí:	1 x 110-240 V
Jmenovitý tlak:	10 A
Krytí (IEC 34-5):	IP65
Délka kabelu:	1.5 m
Zástrčka:	Zástrčka SCHUKO
Řídící jednotky:	
Typ konektoru:	Type E/F (CEE7/7)
Ochrana proti chodu na sucho:	Flow valve
Jiné:	
Čistá hmotnost:	1.43 kg
Hrubá hmotnost:	1.68 kg
Přepravní objem:	0.006 m ³
Fits to the following product(s):	CMB, CM, JP
Finské číslo LVI:	4772081
Země původu:	IT
Číslo tarifu:	85371098
Environmental approvals:	WEEE

93264954 PM PLUS

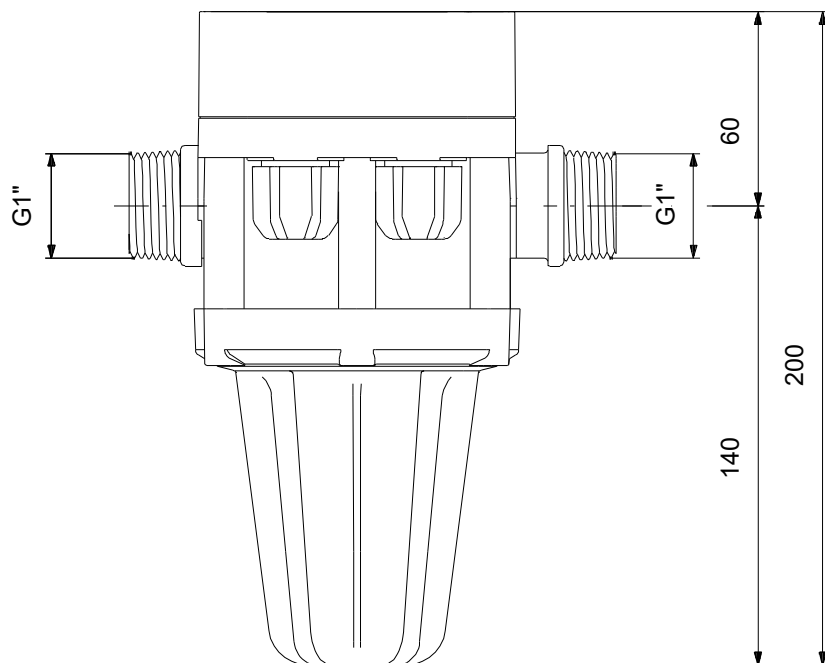

Poznámka! Všechny jednotky musí být v[mm] jestliže není uvedeno jinak.
Poznámka: tento zjednodušený rozměrový náčrtek nezobrazuje všechny detaily.