


Datový list: Wilo-Sub-TWI 5 305 FS (1~230 V, 50 Hz)


Charakteristiky

$n = 2850 \text{ 1/min}$

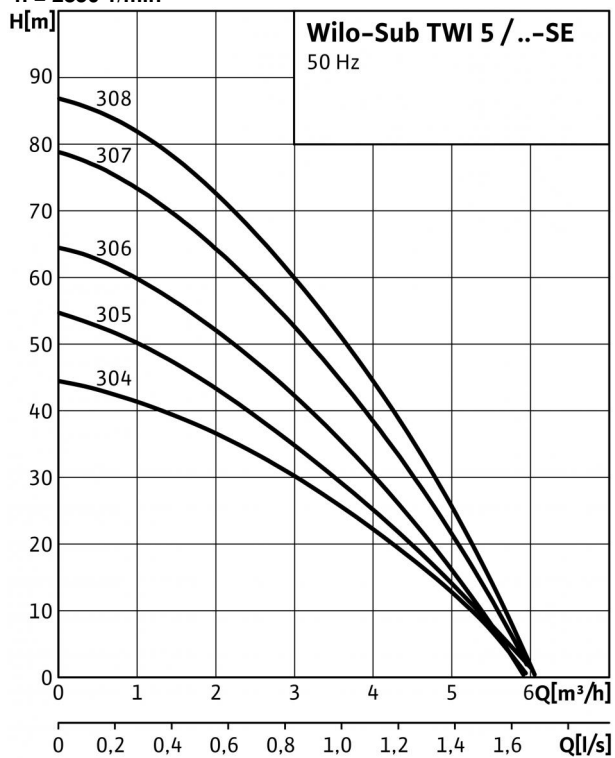

Datový list: Wilo-Sub-TWI 5 305 FS (1~230 V, 50 Hz)

Rozměrový výkres

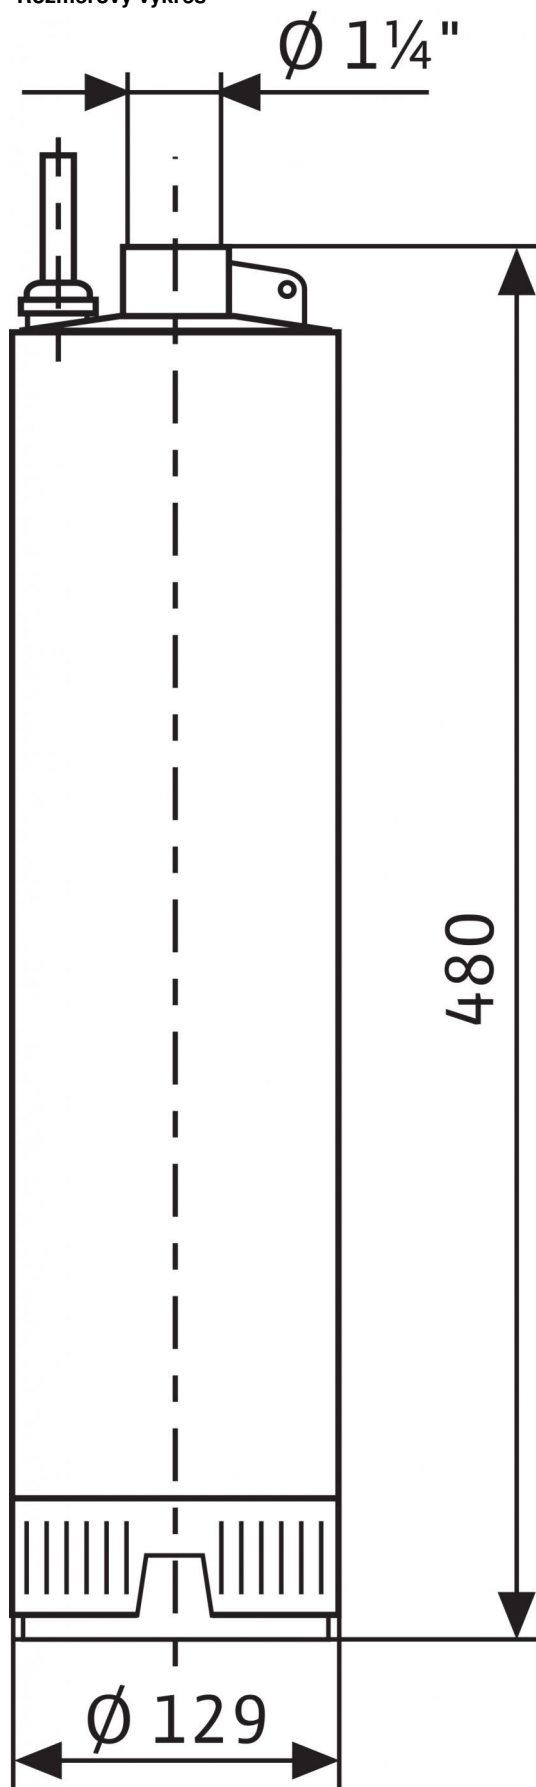

Připustná čerpaná média (jiná média na vyžádání)

Čistá voda bez sedimentujících látek
 Užitková, studená, chladicí a dešťová voda
 pitné vody

•
•
•

Příkon

Teplota média T +5...+40 °C
 Max. okolní teplota T 40 °C
 Standardní provedení pro provozní tlak p_{max} 10 bar

Motor/elektronika

Druh ochrany IP 68
 Třída izolace F
 Příkon P_1 1 kW
 Síťová přípojka 1~230 V, 50 Hz

Potrubní přípojky

Jmenovitá světlost přípojky, na výtlačné straně Rp 1 1/4

Materiály


Skříň čerpadla 1.4301
 Oběžné kolo 1.4301
 Hřídel čerpadla 1.4301 [AISI304]
 Mechanická ucpávka SiC/SiC
 Stupňové komory 1.4301 [AISI304]
 Diffuser/Injector 1.4301
 Těsnění NBR

Informace k objednávce

Značka Wilo
 Typ TWI 5 305 FS
 Č. výr. 4144936
 Hmotnost cca m 17 kg


Rozměry a rozměrové výkresy: Wilo-Sub-TWI 5 305 FS (1~230 V, 50 Hz)

Rozměrový výkres

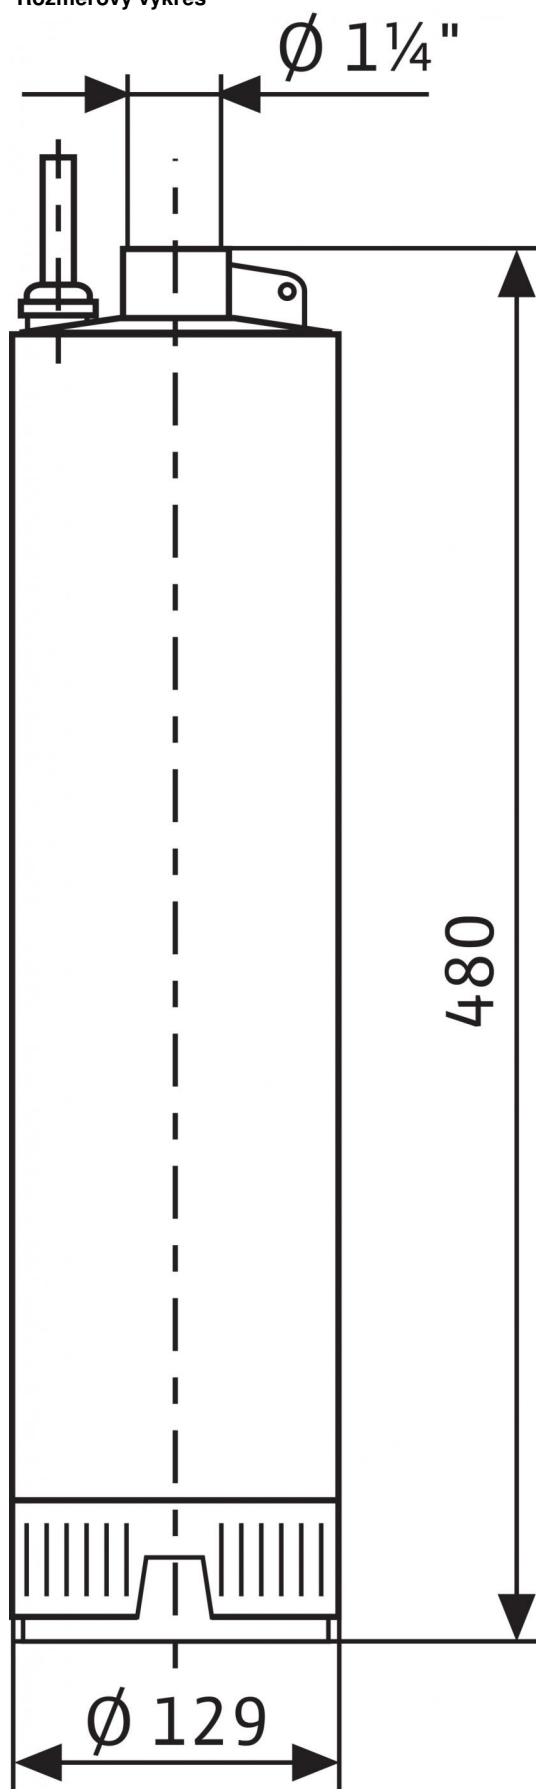


Charakteristiky: Wilo-Sub-TWI 5 305 FS (1~230 V, 50 Hz)

Charakteristiky
 n = 2850 1/min

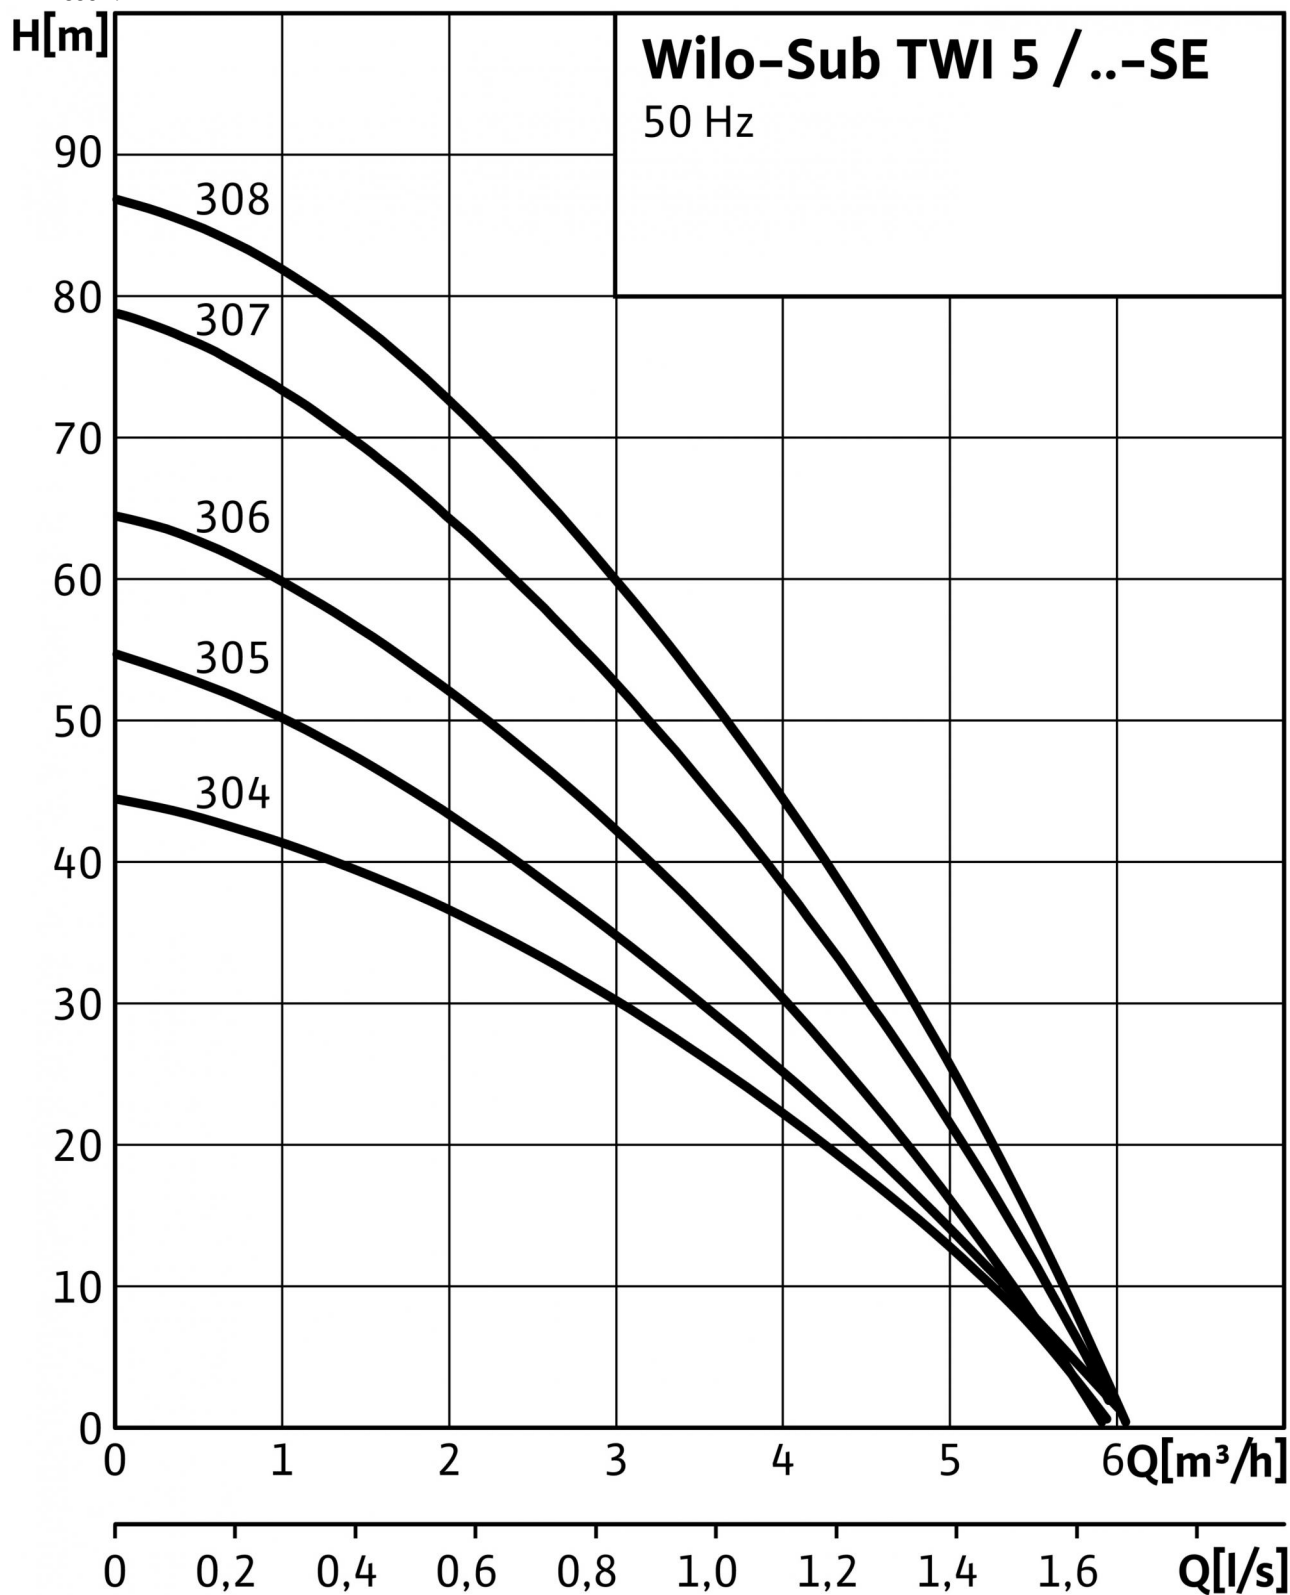

Instalační schémata: Wilo-Sub-TWI 5 305 FS (1~230 V, 50 Hz)

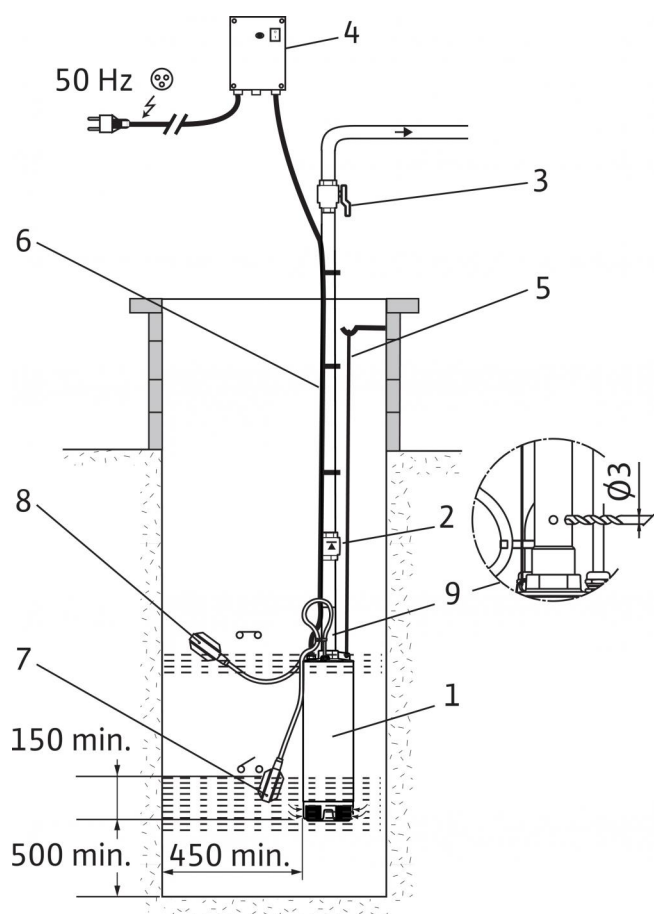

Legenda

- | | |
|---|---|
| 1 | Ponorné motorové čerpadlo Wilo-Sub TWI 5 FS (1~) |
| 2 | Zpětná klapka |
| 3 | Uzavírací šoupě |
| 4 | Elektroinstalační skříň na jednofázový střídavý proud |
| 5 | Nosné lano |
| 6 | Přívodné vedení pro elektrický proud |
| 7 | Plovák ve spodní pozici |
| 8 | Plovák v horní pozici |
| 9 | Vyvrtný otvor pro odvětrávání (provést samí, Ø 3 mm) |