


Datový list: Stratos 40/1-10

Charakteristiky

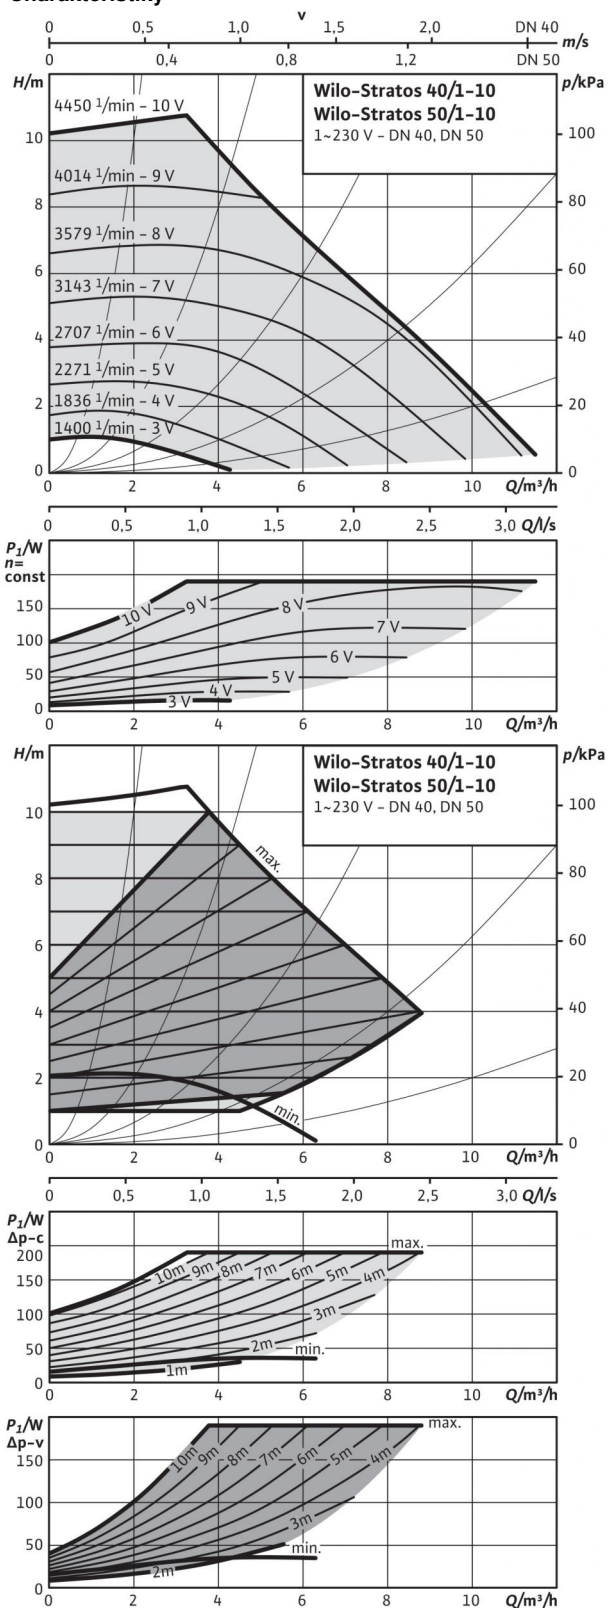

Připustná čerpaná média (jiná média na vyžádání)

Topná voda (dle VDI 2035)

Směsi vody a glykolu (max. 1:1; od 20 % příměsí je nutno zkontrolovat parametry čerpání)

Připustná oblast použití

Teplotní rozmezí při max. okolní teplotě +40 °C

Maximální povolený provozní tlak P_{max}

Potrubní přípojky

Příruba

Jmenovitá světlota příruby

Konstrukční délka l_0

Motor/elektronika

Indexu energetické účinnosti (EEI)

Rušivé vyzařování

Odolnost vůči rušení

Regulace otáček

Druh ochrany

Třída izolace

Síťová přípojka

Jmenovitý výkon motoru P_2

Otáčky n

Příkon P_1

Příkon I

Ochrana motoru

Kabelové šroubení PG

Materiály

Pouzdro čerpadla

Oběžné kolo

Hřídel čerpadla

Ložisko

Minimální výška nátoky na sacím hrdle k zamezení vzniku kavitace při teplotě čerpané vody
 Min. privodní výška při 50 / 95 / 110 °C

Informace k objednávce

Značka

Typ

Č. výr..

Hmotnost cca m

•	
•	
-10...+110 °C	
6/10 bar	
Kombinovaná příruba PN6/10 (příruba PN 16 dle EN 1092-2)	
DN 40	
220 mm	
≤ 0,20	
EN 61800-3:2004+A1:2012 / obytné prostředí (C1)	
EN 61800-3:2004+A1:2012 / industrial environment (C2)	
Frekvenční měnič	
IP X4D	
F	
1~230 V, 50/60 Hz	
140,00 W	
1400 - 4450 1/min	
9 - 190 W	
0,13 - 1,30 A	
Integrováno	
1x7/1x9/1x13,5	
Šedá litina (EN-GJL-250)	
Plast (PPE - 30% GF)	
Ušlechtilá ocel (X39CrMo17-1)	
Uhlík, impregnovaný kovem	
3 / 10 / 16 m	
Wilo	
Stratos 40/1-10	
2103618	
7,8 kg	

Datový list: Stratos 40/1-10

Rozměrový výkres


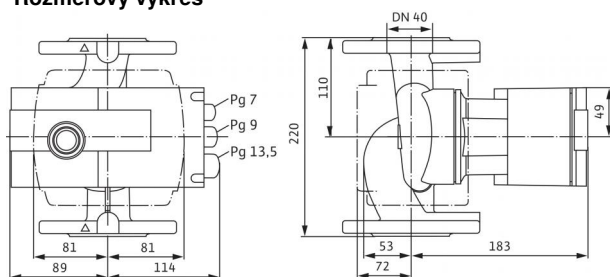


Schéma zapojení svorkovnice




SSM:

Souhrnné poruchové hlášení

(rozpínací kontakt dle VDI 3814,
 zatížitelnost 1 A, 250 V ~)


Rozměry a rozměrové výkresy: Stratos 40/1-10

Rozměrový výkres - příruba

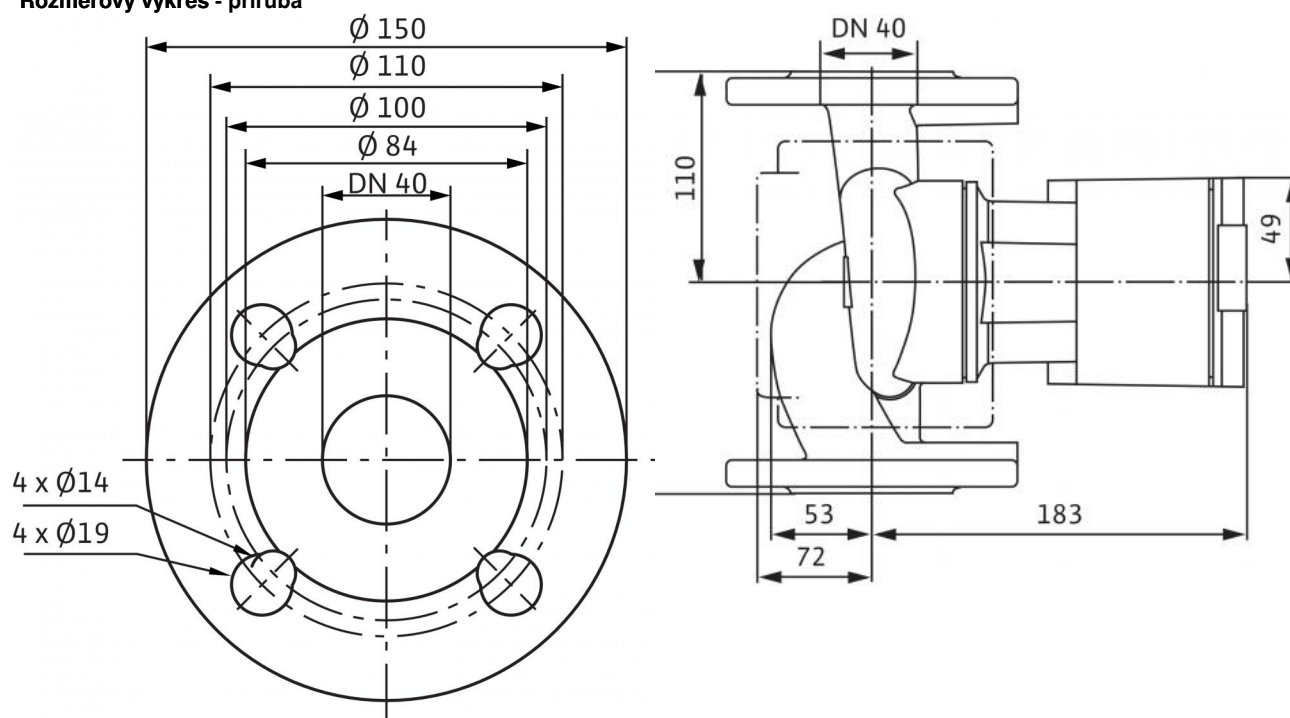


Montážní polohy: Stratos 40/1-10

Product information

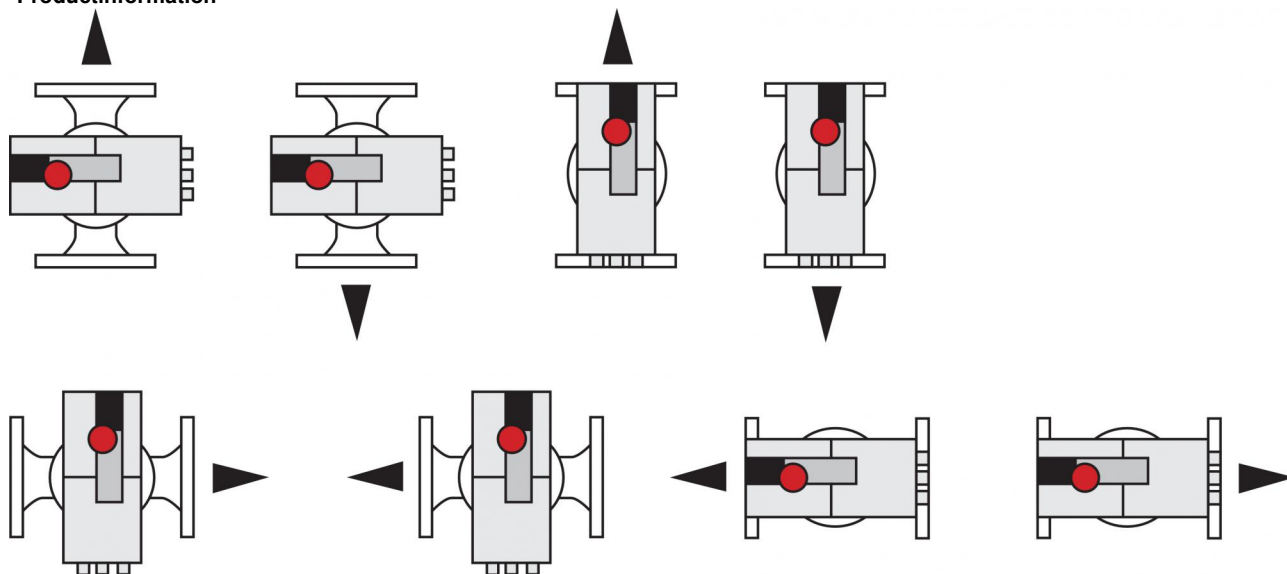

Charakteristiky: Stratos 40/1-10

Charakteristiky

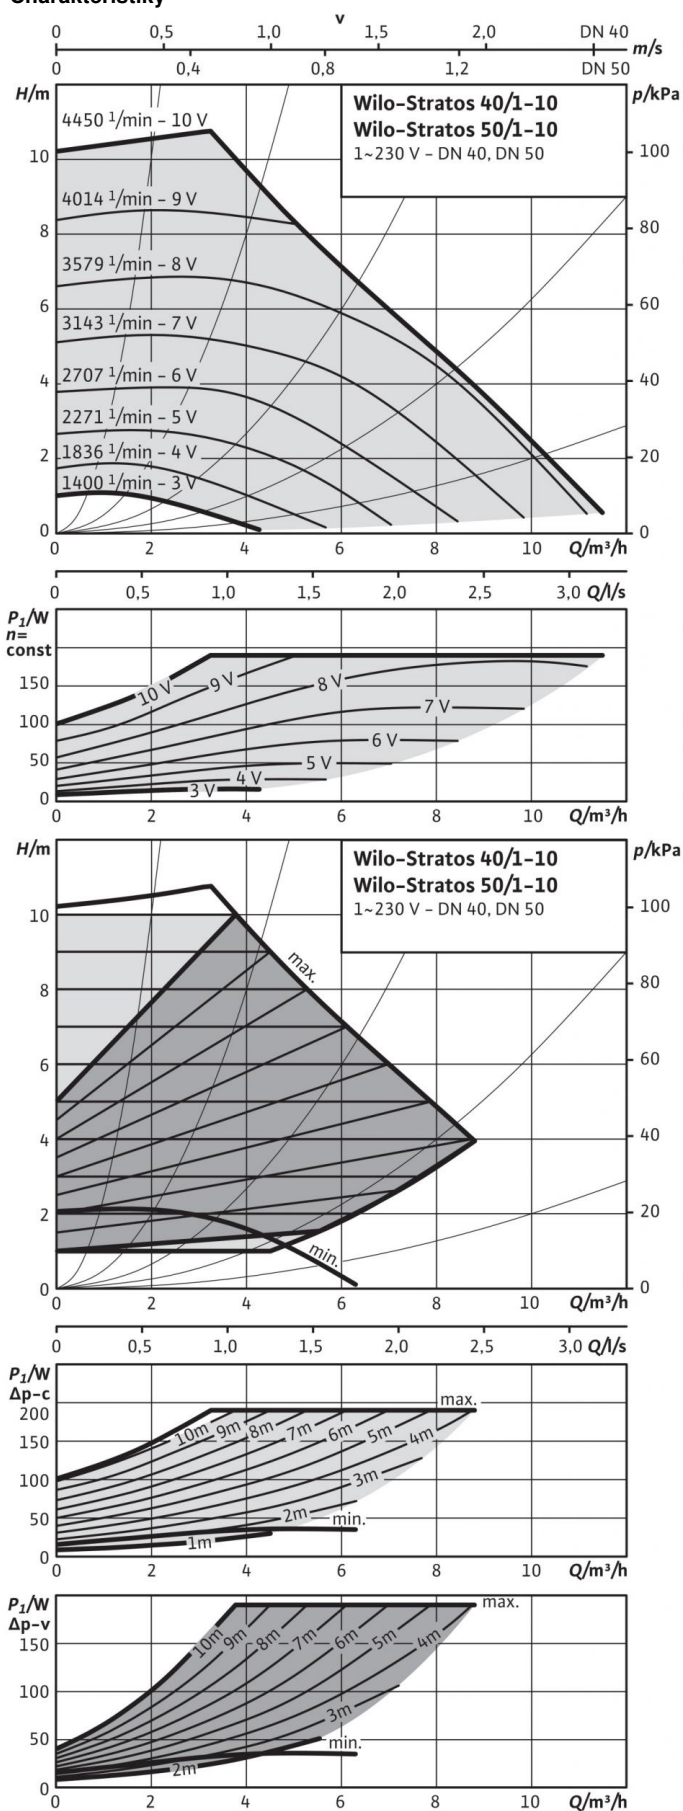

Informace k objednávkám: Stratos 40/1-10

Značka	Wilo
Typ	Stratos 40/1-10
Č. výr..	2103618
Číslo EAN	4048482070872
Barva	zelená/černá
Minimální objem objednávky	1
Jednotka minimálního objemu objednávky	PCE
Hmotnost (netto) <i>kg</i>	7.8
Délka (netto) <i>mm</i>	220
Šířka (netto) <i>mm</i>	203
Výška (netto) <i>mm</i>	258
Hmotnost (brutto) <i>kg</i>	8.6
Délka (brutto) <i>mm</i>	340
Šířka (brutto) <i>mm</i>	320
Výška (brutto) <i>mm</i>	260
Druh balení	Krabice
Vlastnost balení	Transportní obal
Ks na paletě	30
Počet na jednu vrstvu	6