



Detektor ethyenu E2639-C2H4




Vlastnosti

- 2 x 4-20 mA uživatelsky konfig. analogové výstupy
- Digitální rozhraní RS485 Modbus RTU
- 3 x SPDT relé: 2 pro alarmy, 1 pro poruchu
- 2 x 24 V výstupy pro řízení alarmových signálů*
- Magnetické tlačítko pro reset alarmu a WiFi
- WiFi rozhraní volitelně pro konfiguraci a kalibraci

Technické parametry

Kalibrace	Ethylen C ₂ H ₄
Typ senzoru	Elektrochemický (EC)
Metoda odběru vzorku	Difúze
Typické detekční rozsahy, ppm	0...10 0...200 0...1500
Maximální přetížení, ppm	20 500 2000
Doba odezvy T90, s	< 60 < 60 < 60
Rozlišení, ppm	0,1 1 1
Aktualizace signálu	Každou 1 sekundu
Životnost senzoru	> 2 roky
Interval údržby	6 měsíců
Autodiagnostika	Úplná kontrola funkčnosti při spuštění
Doba zahřívání	≤ 1 min
Napájení	14...36 VDC (výchozí) 24 VAC nebo 230 VAC jako volitelné
Příkon	< 6 VA**
Digitální rozhraní	RS485, protokol Modbus RTU 2,4 GHz WiFi (802.11 b/g/n) volitelně
Relé	3 × SPDT relé (2 pro alarmy, 1 pro poruchu)
Výstupy	2 × 4-20 mA analogové výstupy, konfigurovatelné 2 × 24 V výstupy (pro řízení alarmových signálů)
Šířka výstupní škály	Doporučeno: 5-100 % rozsahu; > 10 × rozlišení v každém případě
Kryt	Šedý ABS plast, nástěnná montáž, třída ochrany IP65
Rozměry	V80 × Š190 × H55 mm (pouze kryt) V109 s kabelovými průchodkami
Provozní podmínky	-40...+50 °C, až 100 % RH
Alarmová signalizace	
Vizuální	4 x LED (červená, zelená a žlutá)
Akustická	Bzučák 85 dB
Platné normy	Směrnice 2014/30/EU, 2014/35/EU a 2014/53/EU; EN IEC 61010-1:2019, EN IEC 50270:2015, EN IEC 50271, EN IEC 62990-1:2022, EN IEC 60079-29-0:2026, ETSI EN 300 328 V2.2.2

Rozměry

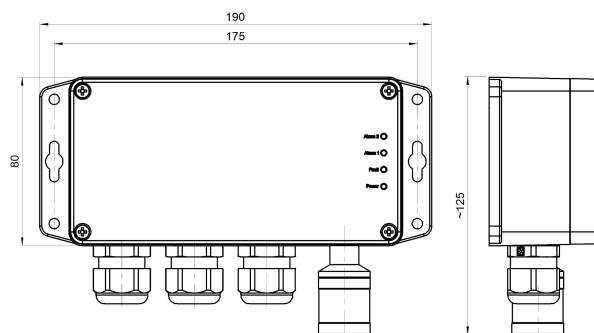


* 24V výstupy jsou vztaženy k napájení, tzn. napájecí napětí přístroje se přenáší na výstupní napětí
 ** Nezhledňuje spotřebu zařízení připojeného na 24V výstup

Specifikace chytrých senzorů GSH

Konektor	M12 průmyslový kruhový
Servisní počítadlo	Vestavěný kalendář upozorní na termín kalibrace
Kalibrace	Přes E2639 nebo přímým připojením ke konfigurátoru SSC
Vzdálená sonda senzoru (volitelně)	Stíněný kabel délky až 5 m
Rozměry hlavy senzoru	Ø25 mm, výška 54 mm



Rozměry E2639-GSH

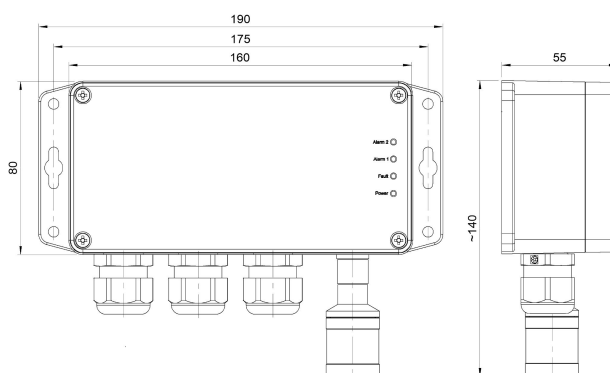

Objednací kód pro standardní verzi E2639-C2H4

Cílový plyn	C2H4					
Typ senzoru	-EC (pro elektrochemický senzor)	Jiné technologie dostupné na dotaz				
Detekční rozsah	-10 (pro 0...10 ppm)	-20 (pro 0...20 ppm)	-200 (pro 0...200 ppm)	-500 (pro 0...500 ppm)	-1500 (pro 0...1500 ppm)	Jiné rozsahy dostupné na dotaz
WiFi	-WF (ano)	Pole nechat prázdné (ne)				
Napájení	-24VDC	-24VAC	-230VAC			

Příklady kódů: E2639-C2H4-EC-10-WF-230VAC**Objednací kód pro verzi s chytrým senzorem**

Hlavní jednotka E2639-GSH *			
WiFi	-WF (ano)	Pole nechat prázdné (ne)	
Napájení	-24VDC	-24VAC	-230VAC

* Lze dodat samostatně

Příklad kódu: E2639-GSH-WF-24VDC

Chytrý senzor GSH-C2H4 *						
Cílový plyn	C2H4					
Typ senzoru	-EC (pro elektrochemický senzor)	Jiné technologie dostupné na dotaz				
Detekční rozsah	-10 (pro 0...10 ppm)	-20 (pro 0...20 ppm)	-200 (pro 0...200 ppm)	-500 (pro 0...500 ppm)	-1500 (pro 0...1500 ppm)	Jiné rozsahy dostupné na dotaz
Vzdálená (volitelně)	-RP	Pole nechat prázdné (bez vzdálené sondy)				
Délka vzdálené sondy (m)	-3	-5	Jiná délka na dotaz			

* Lze dodat samostatně

Příklady kódů: GSH-C2H4-EC-10-RP-3