



Stejně jako obrázek

# HiMulti 3 H 50/2-44 P

Zařízení

Číslo výrobku: [2549341](#)

## Datový list

### Hydraulické údaje

|                                |        |
|--------------------------------|--------|
| Maximální provozní tlak $P_N$  | 8 bar  |
| Výtlačné hrdlo                 | G 1    |
| Min. teplota média $T_{\min}$  | 0 °C   |
| Max. teplota média $T_{\max}$  | 40 °C  |
| Min. okolní teplota $T_{\min}$ | -15 °C |
| Max. okolní teplota $T_{\max}$ | 40 °C  |

### Údaje o motoru

|                              |                |
|------------------------------|----------------|
| Sítová přípojka              | 1~230 V, 50 Hz |
| Jmenovitý výkon motoru $P_2$ | 0,6 kW         |
| Jmenovitý proud $I_N$        | 3,8 A          |
| Jmenovité otáčky $n$         | 2900 1/min     |
| Izolační třída               | F              |

### Údaje o motoru

|                |     |
|----------------|-----|
| Třída krytí    | X4  |
| Ochrana motoru | PTO |


### Materiály

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Oběžné kolo              | PPE/PS-GF30   |
| Materiál motoru          | Nerezová ocel |
| Těsnění hřídele          | BVPFF         |
| Materiál stupňové komory | PPE/PS-GF30   |

### Rozměry pro instalaci


|                                            |      |
|--------------------------------------------|------|
| Hrubý objem membránové expanzní nádoby $V$ | 50 l |
| Přípojka trubky na straně sání $D_N$       | G 1  |
| Přípojka trubky na výtlačku $D_N d$        | G 1  |

## Charakteristiky

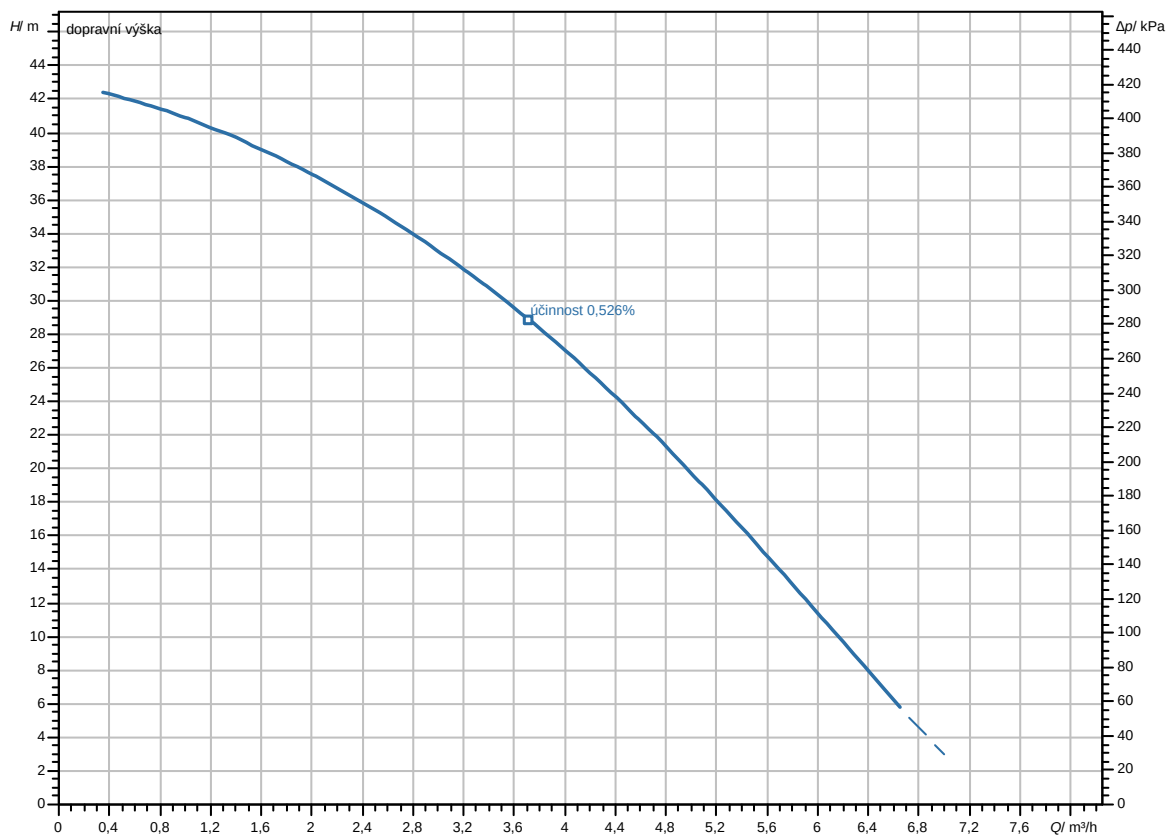

## Rozměry a rozměrové výkresy

## HiMulti 3 H 50/2-44 P

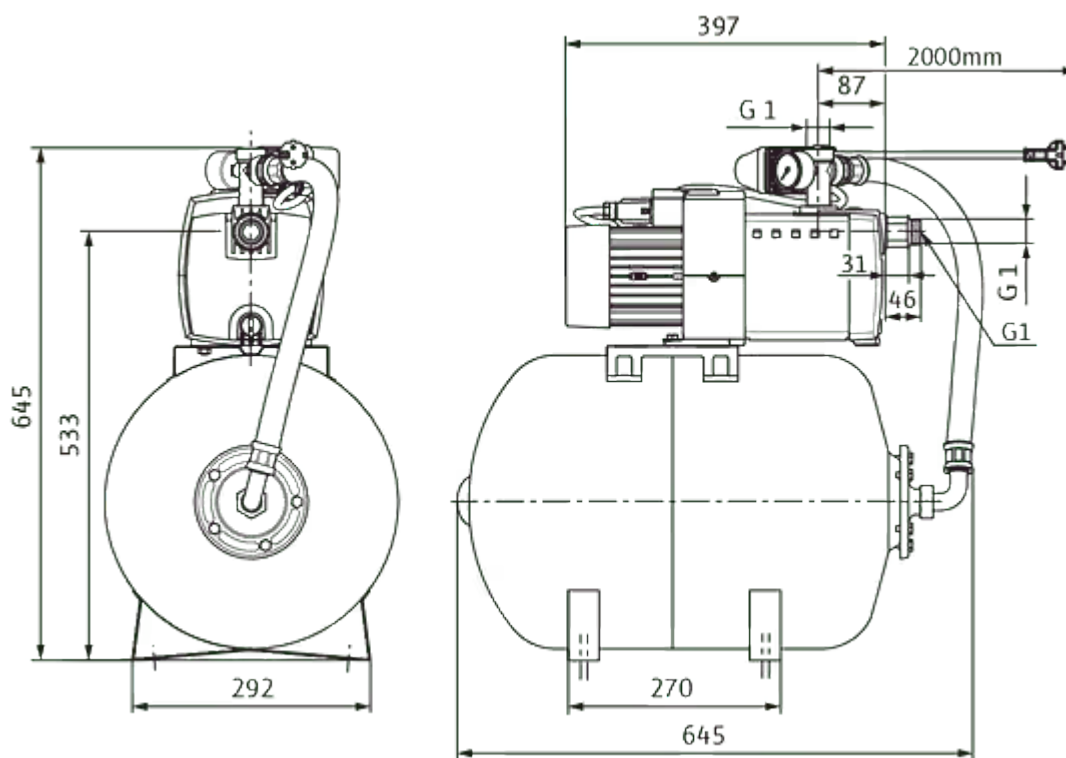

## Informace k objednávkám

## Ceny

## Údaje o výrobku

|               |                         |
|---------------|-------------------------|
| Značka        | Wilo                    |
| Název výrobku | HiMulti 3 H 50/2-44 P   |
| Číslo výrobku | <a href="#">2549341</a> |
| Číslo EAN     | 4048482834276           |
| Barva         | zelená/stříbrná/měď     |

## Údaje o výrobku

|                                  |                     |
|----------------------------------|---------------------|
| Minimální objem objednávky       | 1                   |
| Dostupnost na trhu               | 2018-09-01          |
| Číslo položky předchozího modelu | 2543611             |
| Označení předchozího modelu      | HiMulti 3 H 50-44 P |

**Balení**

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Druh balení           | Karton        |
| Vlastnost balení      | Prodejní obal |
| Počet na jednu paletu | 6             |
| Počet na jednu vrstvu | 3             |

**Rozměry a hmotnosti**

|                    |        |
|--------------------|--------|
| Délka včetně obalu | 715 mm |
|--------------------|--------|

**Rozměry a hmotnosti**

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| Délka <i>L</i>               | 645 mm  |
| Výška včetně obalu           | 735 mm  |
| Výška <i>H</i>               | 645 mm  |
| Šířka včetně obalu           | 430 mm  |
| Šířka <i>W</i>               | 370 mm  |
| Hmotnost brutto cca <i>m</i> | 24,6 kg |
| Hmotnost netto cca <i>m</i>  | 21,5 kg |

**Text pro výběrová řízení**

Zařízení pro zásobování vodou k čerpání dešťové a užitkové vody z nádrží, jezírek, potoků a studní.

Pro zásobování vodou, zalévání, zavlažování a zkrápění v domovní oblasti.

Kompletně smontovaná a zapojená jednotka, sestávající z vícestupňového, horizontálního odstředivého čerpadla v suchoběžné konstrukci, samonasávací, s přímo přírubou připojeným motorem, (utěsnění na průchodu hřídele bezúdržbovou mechanickou ucpávkou) a s membránovou tlakovou nádobou.

Tlaková nádrž disponuje robustní vyměnitelnou membránou z materiálu EPDM, jež se vyznačuje vysokými výkonovými parametry.

Dvoupólový jednofázový motor s kabelovou průchodkou, kondenzátor v připojovací skříňce, ochrana motoru s automatickým opětovným zapnutím, manometr, tlakový spínač, flexibilní tlaková hadice a síťový kabel se zástrčkou.

**Obsah dodávky**

- Čerpadlo
- Tlakový spínač
- Manometr
- Membránová tlaková nádoba
- Tlaková hadice s ocelovým pláštěm a s připojením na závit
- Plastový konektor s těsněním pro ruční připojení k nátokové trubce
- Elektrická rychlospojka
- Návod k montáži a obsluze

**Příslušenství**

- HiControl 1
- HiControl 1-EK
- Plovákový spínač WA 65
- Plovákový spínač WAEK 65
- Plovákový spínač WAO 65
- Plovákový spínač WAO EK 65
- Ochrana proti běhu nasucho pro jednofázový motor (G11/4)

## Provozní údaje

## Údaje o výrobku

|                                            |        |
|--------------------------------------------|--------|
| Maximální provozní tlak $P_N$              | 8 bar  |
| Min. teplota média $T_{\min}$              | 0 °C   |
| Max. teplota média $T_{\max}$              | 40 °C  |
| Min. okolní teplota $T_{\min}$             | -15 °C |
| Max. okolní teplota $T_{\max}$             | 40 °C  |
| Hrubý objem membránové expanzní nádoby $V$ | 50 l   |

## Materiály

|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| Oběžné kolo              | PPE/PS-GF30  |
| Těsnění hřídele          | BVPFF        |
| Materiál stupňové komory | PPE/PS-GF30  |
| Skříň čerpadla           | PA6T/6I-GF40 |

## Údaje o motoru

|                 |                |
|-----------------|----------------|
| Sítová přípojka | 1~230 V, 50 Hz |
|-----------------|----------------|

## Údaje o motoru

|                              |            |
|------------------------------|------------|
| Tolerance napětí             | +10/-15 %  |
| Jmenovitý výkon motoru $P_2$ | 0,6 kW     |
| Jmenovitý proud $I_N$        | 3,8 A      |
| Jmenovité otáčky $n$         | 2900 1/min |
| Izolační třída               | F          |
| Třída krytí                  | X4         |

## Rozměry pro instalaci

|                                      |     |
|--------------------------------------|-----|
| Přípojka trubky na straně sání $D_N$ | G 1 |
| Přípojka trubky na výtlaku $D_{Nd}$  | G 1 |

## Informace k umístění objednávky

|                        |                         |
|------------------------|-------------------------|
| Značka                 | Wilo                    |
| Název výrobku          | HiMulti 3 H 50/2-44 P   |
| Hmotnost netto cca $m$ | 21,5 kg                 |
| Číslo výrobku          | <a href="#">2549341</a> |