

Stejné jako obrázek

HiMulti 3 H 50/2-24 P

Zařízení

Číslo výrobku: 2549339

Datový list

Hydraulické údaje

Maximální provozní tlak *PN*	8 bar
Výtlačné hrdlo	Rp 1
Min. teplota média T_{min}	0 °C
Max. teplota média T_{max}	40 °C
Min. okolní teplota T_{min}	-15 °C
Max. okolní teplota T_{max}	40 °C

Údaje o motoru

Síťová přípojka	1~230 V, 50 Hz
Jmenovitý výkon motoru P_2	0,4 kW
Jmenovitý proud I_N	2,7 A
Jmenovité otáčky *n*	2900 1/min
Izolační třída	F
Třída krytí	X4

Údaje o motoru

Ochrana motoru	PTO


Materiály

Oběžné kolo	PPE/PS-GF30
Materiál motoru	Nerezová ocel
Těsnění hřídele	BVPFF
Materiál stupňové komory	PPE/PS-GF30

Rozměry pro instalaci


Hrubý objem membránové expanzní nádoby *V*	50 l
Přípojka trubky na straně sání *DNs*	Rp 1
Přípojka trubky na výtlaku *DNd*	Rp 1

Charakteristiky

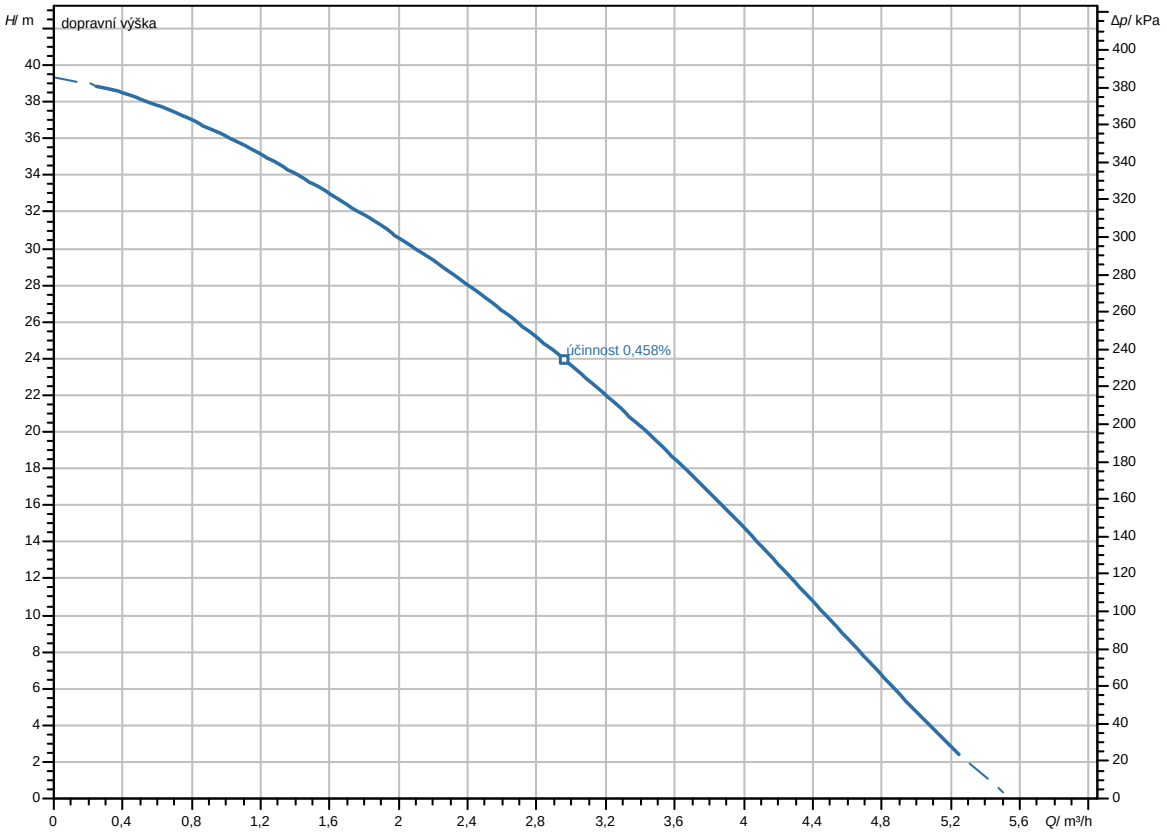

Rozměry a rozměrové výkresy

HiMulti 3 H 50/2-24 P

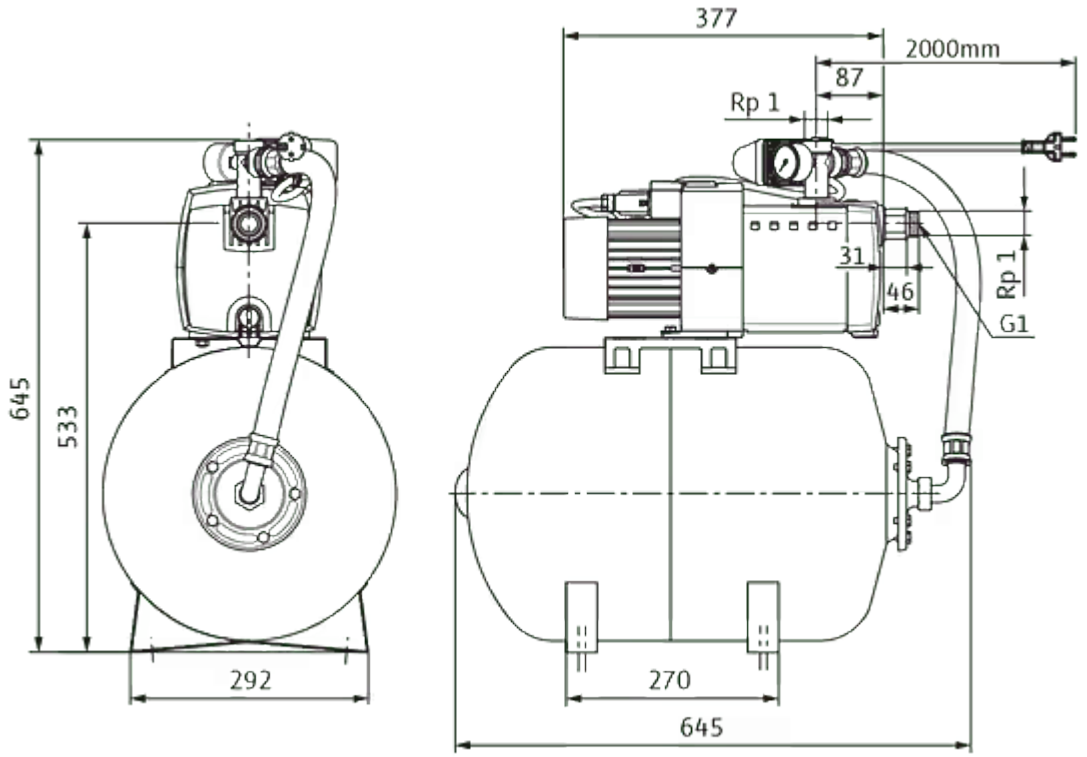

Informace k objednávkám

Údaje o výrobku

Značka	Wilo
Název výrobku	HiMulti 3 H 50/2-24 P
Číslo výrobku	2549339
Číslo EAN	4048482834122
Barva	zelená/stříbrná/měď
Minimální objem objednávky	1

Údaje o výrobku

Dostupnost na trhu	2018-09-01
Číslo položky předcho-zího modelu	2543609
Označení předchozího modelu	HiMulti 3 H 50-24 P

Balení

Druh balení	Karton
Vlastnost balení	Prodejní obal
Počet na jednu paletu	6
Počet na jednu vrstvu	3

Rozměry a hmotnosti

Délka včetně obalu	715 mm

Rozměry a hmotnosti

Délka *L*	645 mm
Výška včetně obalu	735 mm
Výška *H*	645 mm
Šířka včetně obalu	430 mm
Šířka *W*	370 mm
Hmotnost brutto cca *m*	22,8 kg
Hmotnost netto cca *m*	19,4 kg

Text pro výběrová řízení

Zařízení pro zásobování vodou k čerpání dešťové a užitkové vody z nádrží, jezírek, potoků a studní.

Pro zásobování vodou, zalévání, zavlažování a zkrápění v domovní oblasti.

Kompletně smontovaná a zapojená jednotka, sestávající z vícestupňového, horizontálního odstředivého čerpadla v suchoběžné konstrukci, samonasávací, s přímo přírubou připojeným motorem, (utěsnění na průchodu hřídele bezúdržbovou mechanickou ucpávkou) a s membránovou tlakovou nádobou.

Tlaková nádrž disponuje robustní vyměnitelnou membránou z materiálu EPDM, jež se vyznačuje vysokými výkonovými parametry.

Dvoupólový jednofázový motor s kabelovou průchodkou, kondenzátor v připojovací skříňce, ochrana motoru s automatickým opětovným zapnutím, manometr, tlakový spínač, flexibilní tlaková hadice a síťový kabel se zástrčkou.

Obsah dodávky

- Čerpadlo
- Tlakový spínač
- Manometr
- Membránová tlaková nádoba
- Tlaková hadice s ocelovým pláštěm a s připojením na závit
- Plastový konektor s těsněním pro ruční připojení k nátokové trubce
- Elektrická rychlospojka
- Návod k montáži a obsluze

Příslušenství

- HiControl 1
- HiControl 1-EK
- Plovákový spínač WA 65
- Plovákový spínač WAEK 65
- Plovákový spínač WAO 65
- Plovákový spínač WAO EK 65
- Ochrana proti běhu nasucho pro jednofázový motor (G11/4)

Provozní údaje

Údaje o výrobku

Maximální provozní tlak *PN*	8 bar
Min. teplota média T_{min}	0 °C
Max. teplota média T_{max}	40 °C
Min. okolní teplota T_{min}	-15 °C
Max. okolní teplota T_{max}	40 °C
Hrubý objem membránové expanzní nádoby *V*	50 l

Materiály

Oběžné kolo	PPE/PS-GF30
Těsnění hřídele	BVPFF
Materiál stupňové komory	PPE/PS-GF30
Skříň čerpadla	PA6T/6I-GF40

Údaje o motoru

Síťová přípojka	1~230 V, 50 Hz

Údaje o motoru

Tolerance napětí	+10/-15 %
Jmenovitý výkon motoru P_2	0,4 kW
Jmenovitý proud I_N	2,7 A
Jmenovité otáčky *n*	2900 1/min
Izolační třída	F
Třída krytí	X4

Rozměry pro instalaci

Přípojka trubky na straně sání *DNs*	Rp 1
Přípojka trubky na výtlaku *DNd*	Rp 1

Informace k umístění objednávky

Značka	Wilo
Název výrobku	HiMulti 3 H 50/2-24 P
Hmotnost netto cca *m*	19,4 kg
Číslo výrobku	2549339