

Initial JET System 3-4-19

Vícestupňové monoblokové čerpadlo

Číslo výrobku: 4185608

Datový list

Hydraulické údaje

Maximální provozní tlak *PN*	6 bar
Výtlačné hrdlo	G 1
Min. teplota média T_{min}	5 °C
Max. teplota média T_{max}	35 °C
Min. okolní teplota T_{min}	0 °C
Max. okolní teplota T_{max}	40 °C

Údaje o motoru

Síťová přípojka	1~230 V, 50 Hz
Tolerance napětí	±10 %
Výkon hřídele P2 (Q = max.) zvoleného oběžného kola * Počet čerpadel	600 W
Jmenovitý výkon motoru P_2	0,6 kW
Jmenovitý proud I_N	3,8 A

Údaje o motoru

Jmenovité otáčky *n*	2850 1/min
Izolační třída	F
Třída krytí	IPX4


Materiály

Skříň čerpadla	šedá litina
Oběžné kolo	PPE/PS-GF20
Hřídel	Ocel
Těsnění hřídele	BQ1PFF
Materiál těsnění	NBR

Rozměry pro instalaci

Přípojka trubky na straně sání *DNs*	G 1
Přípojka trubky na výtlaku *DNd*	G 1


Charakteristiky

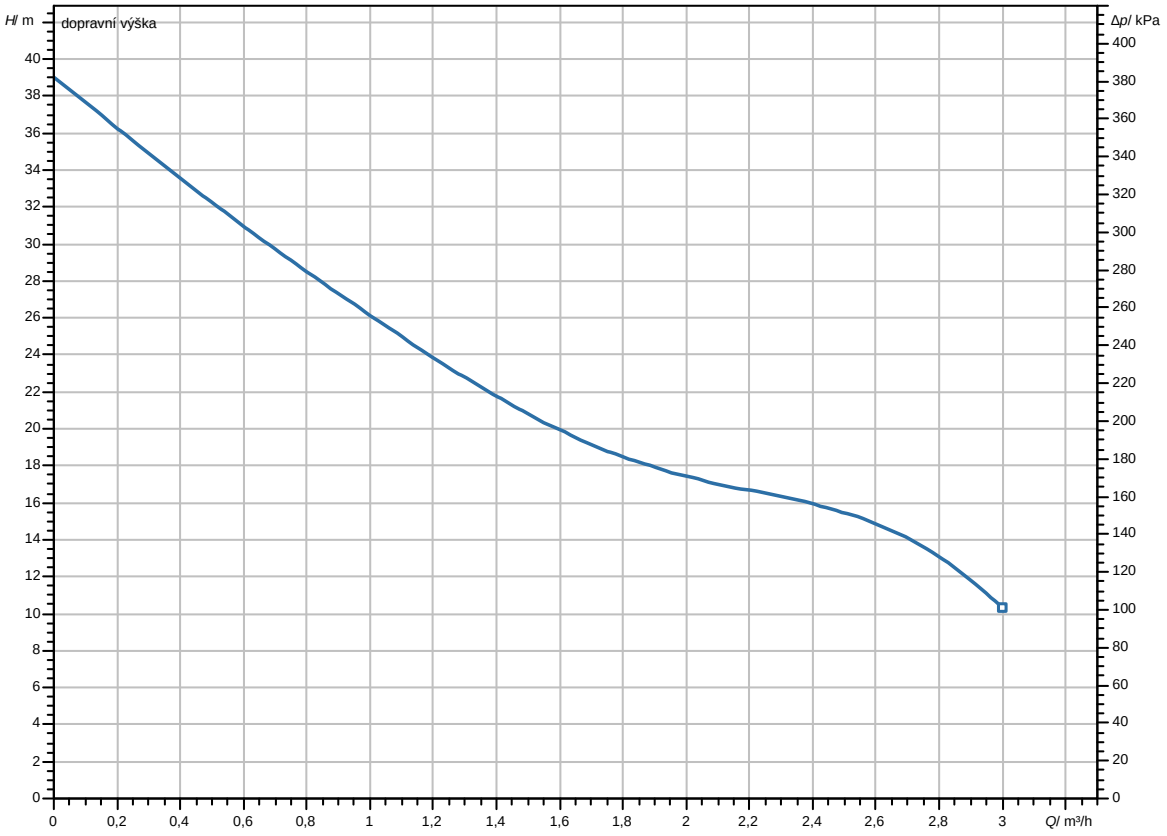

Čerpané médium	Water 100 %
Teplota média *T*	20,00 °C

Rozměry a rozměrové výkresy

Wilo-INITIAL JET SYSTEM 3-4

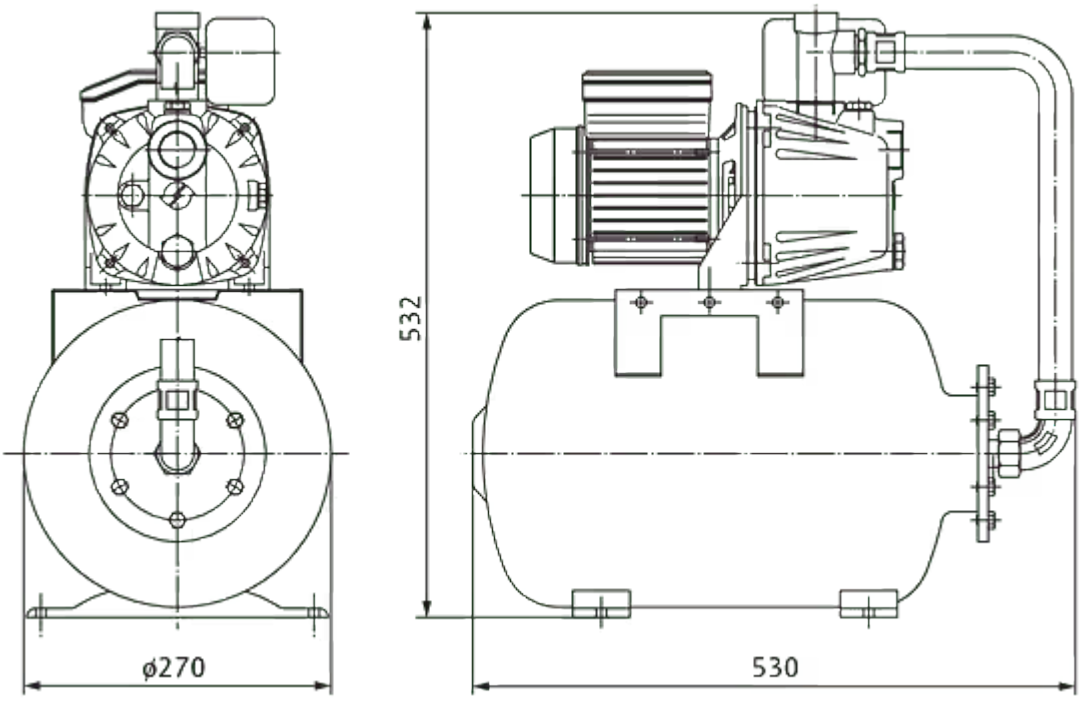

Informace k objednávkám

Údaje o výrobku

Značka	Wilo
Název výrobku	Initial JET System 3-4-19
Číslo výrobku	4185608
Číslo EAN	4048482378244
Barva	zelená/černá
Minimální objem objednávky	1
Dostupnost na trhu	2019-03-01

Balení

Druh balení	Karton
Vlastnost balení	Přepravní obal
Počet na jednu paletu	1
Počet na jednu vrstvu	1

Rozměry a hmotnosti

Délka včetně obalu	497 mm
Délka *L*	465 mm

Rozměry a hmotnosti

Výška včetně obalu	494 mm
Výška *H*	470 mm
Šířka včetně obalu	287 mm

Rozměry a hmotnosti

Šířka *W*	270 mm
Hmotnost brutto cca *m*	16,7 kg
Hmotnost netto cca *m*	16,2 kg

Text pro výběrová řízení

Systém pro rozvod vody, zavlažování a využití dešťové vody; skádající se ze samonasávacího čerpadla až do hloubky 7 m, tlakové nádrže a tlakového spínače s automatickou funkcí start a stop

Materiály

Skříň čerpadla	šedá litina
Oběžné kolo	PPE/PS-GF20
Hřídel	Ocel
Těsnění hřídele	BQ1PFF
Materiál těsnění	NBR

Provozní údaje

Min. teplota média T_{min}	5 °C
Max. teplota média T_{max}	35 °C
Maximální provozní tlak *PN*	6 bar
Výtlačné hrdlo	G 1
Max. okolní teplota T_{max}	40 °C

Údaje o motoru

Jmenovitý proud I_N	3,8 A
Jmenovité otáčky *n*	2850 1/min
Síťová přípojka	1~230 V, 50 Hz
Izolační třída	F
Elektromagnetická kompatibilita	EN 61000-6-1, -2, -3, -4
Třída krytí	IPX4

Rozměry pro instalaci

Přípojka trubky na straně sání *DNs*	G 1
Přípojka trubky na výtlaku *DNd*	G 1

Informace k umístění objednávky

Hmotnost netto cca *m*	16,2 kg
Značka	Wilo
Název výrobku	Initial JET System 3-4-19
Číslo výrobku	4185608

Druh instalace

Název výrobku	Číslo výrobku
Uzavírací kulový kohout Rp 1	2663980
Šroubení pro Zpětná klapka DN 25	2660509
Uzavírací kulový kohout Rp 1	2663980
Nástěnná konzola	4027328
Uzavírací kulový kohout Rp 1	2663980
Sací/tlaková hadice 1¼" SE - PN 10 (1,5 m kompl.)	2025973
Sací/tlaková hadice 1¼" SE - PN 10 (3,0 m kompl.)	2025974
Sací/tlaková hadice 1¼" SE - PN 10 (5,0 m kompl.)	2025975
Sací/tlaková hadice 1¼" SE - PN 10 (10,0 m kompl.)	2025976
Sací/tlaková hadice 1¼" SE - PN 10 (15,0 m kompl.)	2025977
Hrubý sací filtr GR	2024960
Jemný sací filtr FR	2024962
Uzavírací kulový kohout Rp 1	2663980
Sada sací hadice 1	4027874
Sada sací hadice 1¼	4056081