


Důležitý kvůli zárukám:
servis systémových
oddělovačů je povinný
1 krát ročně.

Rychlá údržba bez nutnosti demontáže armatury:
Stačí vložit novou integrální kartuši!

Splňuje všechny požadavky stanovené normami
EN 1717 a DIN 1988-100.

Ochraňuje pitnou vodu proti nepitné
Kapaliny až do kategorie 4.

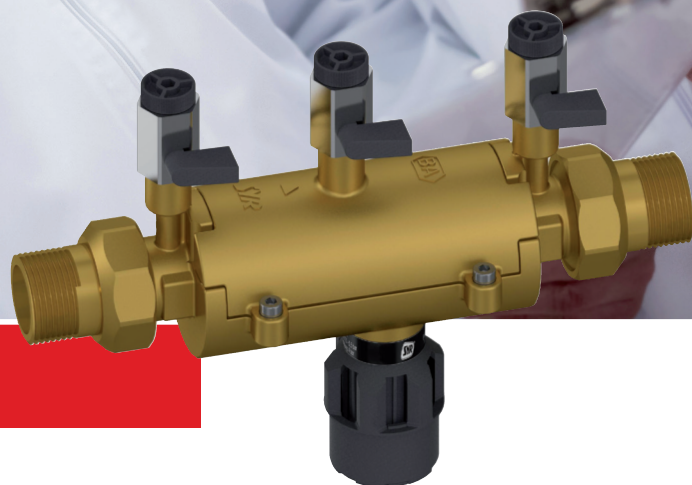

OCHRANA PITNÉ VODY

SYR systémový oddělovač BA 6610 in-line:
kompaktní ochranná armatura.
s uživatelsky přívětivou výměnou kartuše.



Inovativní řešení pro kvalitní instalaci

Spolehlivá, jednoduchá a rychlá: údržba systémového oddělovače s integrální kartuší SYR testovanou přímo ve výrobě v Německu.

Při použití systémových oddělovačů SYR BA in-line 6610 nejsou roční kontroly ani samotná výměna kartuše žádná dřina. Kompaktní kartuše v BA in-line oddělovači obsahuje ochranné sítko 90micronů a ochrannou vložku řízenou diferenčním tlakem, t.j. při výměně použijete pouze jeden díl. Jednoduše povolte šrouby, sejměte kryt pláště, vyjměte integrovanou kartuši a namontujte novou, která splňuje všechny požadavky stanovené normami. Vraťte kryt zpět na místo: Systémový oddělovač opět nabízí 100% funkčnost a nepitná voda již nemůže kontaminovat vodu pitnou. Jste tedy na bezpečné straně!

SYR systémový oddělovač BA 6610 in-line

- **Kompaktní pro instalaci**
- **Vysoký průtok díky systému in-line**
- **Kvalita ochrany pitné vody v souladu s evropskou normou EN 1717 pro kapaliny do kategorie 4**
- **Uživatelsky přívětivý kartušový systém pro údržbu a výměnu na místě bez nutnosti demontáže oddělovače.**
- **Třízónový systém s regulací zóny po směru toku střední zóny i zóny proti směru toku kapaliny.**
- **Žádné prázdné místo.**
- **Pouzdro z materiálu bez olova, celosvětově cert. (LF)**
- **Dostupné v dimenzích: DN 15, 20, 25, 32, 40 až 50**

Technická specifikace

Min. pracovní tlak	2 bary
Max. pracovní tlak	10 barů
Max. pracovní teplota	65 °C
Montáž	Horizontálně, přerušovač tahu směrem dolů
Kapalina	Pitná voda
Hrúbost síta	90 µm
Průtoky	
DN 15	2.9 m ³ /h při Δp 1.5 bar
DN 20	5.1 m ³ /h při Δp 1.5 bar
DN 25	7.9 m ³ /h při Δp 1.5 bar
Sériová čísla	
DN 15	6610.15.000
DN 20	6610.20.000
DN 25	6610.25.000

Splnit veškerou povinnou údržbu ještě nikdy nebylo tak jednoduché. A ochrana Vaší pitné vody nikdy nebyla tak spolehlivá.

Demontujte šrouby a odstraňte kryt BA oddělovače.

Bezpečně otestováno můžete se spolehnout vyměňte celou kartuši.

