



Stejně jako obrázek

Datový list

Hydraulické údaje

Maximální provozní tlak P_N	6 bar
Výtlačné hrdlo	G 1
Min. teplota média T_{\min}	5 °C
Max. teplota média T_{\max}	35 °C
Min. okolní teplota T_{\min}	-15 °C
Max. okolní teplota T_{\max}	40 °C

Údaje o motoru

Síťová přípojka	1~230 V, 50 Hz
Tolerance napětí	±6 %
Jmenovitý výkon motoru P_2	0,75 kW
Jmenovitý proud I_N	4,9 A
Jmenovité otáčky n	2900 1/min
Izolační třída	B
Třída krytí motoru	IP44


Materiály

Skříň čerpadla	Nerezová ocel
Hřídel	Nerezová ocel
Těsnění hřídele	CVPPF
Materiál těsnění	NBR
Oběžné kolo	Nerezová ocel

Rozměry pro instalaci

Přípojka trubky na straně sání D_Ns	G 1
Přípojka trubky na výtlaku D_Nd	G 1

Charakteristiky

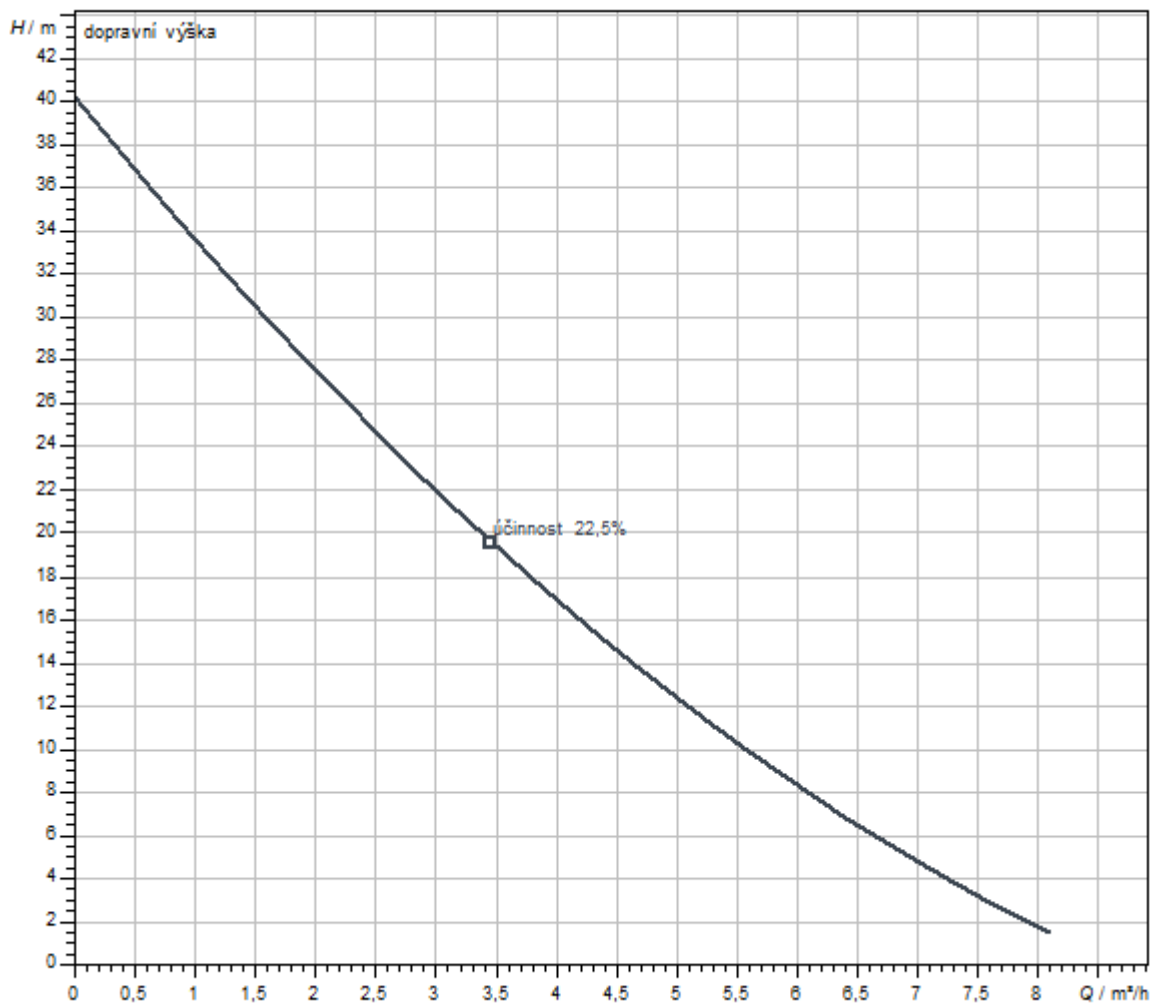

Čerpané médium	Water 100 %
Teplota média T	20,00 °C
Otáčky při provozním bodu	2.846 1/min

Text pro výběrová řízení

- Samonasávací, jednostupňové tryskové čerpadlo pro použití v oblasti zásobování vodou, zkrápění a využití dešťové vody.
- Samonasávací čerpací výkon až 8 m díky vestavěnému systému Venturi.
- Čerpadlo je díky vestavěnému zapínači/vypínači jednoduché na ovládání.
- Wilo-WJ je narozdíl od Wilo-WJ-X vybaveno integrovaným držadlem.
- Připravené k okamžitému zapojení díky přítomnému přívodnímu kabelu (2 m) se zástrčkou odolnou proti nárazům.
- Připojení pro třífázová provedení přes svorkovnici.
- Všechny součásti přicházející do styku s médiem jsou odolné vůči korozi.

Materiály

Skříň čerpadla	Nerezová ocel
Hřídel	Nerezová ocel
Těsnění hřídele	CVPPF
Materiál těsnění	NBR
Oběžné kolo	Nerezová ocel

Provozní údaje

Min. teplota média T_{\min}	5 °C
Max. teplota média T_{\max}	35 °C
Maximální provozní tlak p	10,0 bar
Výtlačné hrdlo	G 1
Max. okolní teplota T_{\max}	40 °C

Údaje o motoru

Síťová přípojka	1~230 V, 50 Hz
Tolerance napětí	±6 %
Jmenovitý výkon motoru P_2	0,75 kW
Jmenovitý proud I_N	4,9 A
Jmenovité otáčky n	2900 1/min
Izolační třída	B
Třída krytí	IP44

Rozměry pro instalaci

Přípojka trubky na straně sání DNs	G 1
Přípojka trubky na výtlačku DNd	G 1

Informace k umístění objednávky

Hmotnost netto cca m	11 kg
Značka	Wilo
Název výrobku	Jet WJ 203 (1~230 V)
Číslo výrobku	4262913 