

Datový list

X-tra Collection™ Designová termostatická hlavice RAX-K pro všechna ventilová tělesa s připojením M30 x 1,5

Použití



Bílý RAL 9016




Chromový

RAX-K je designová termostatická hlavice určená pro radiátory s moderním designem s připojením M30X1.5 odpovídajícího designu. Termostatická hlavice má kompaktní a elegantní design. Lze jej použít se všemi ventily majícími připojení M30X1.5, (např. Heimeier, Oventrop, Honeywell, Schlösser a Siemens).

RAX-K se dodává v chromovém nebo bílém provedení (RAL 9016). Termostatická hlavice se připevňuje k ventilu pomocí převlečné matice.

Objednávání

Typ	Obj. číslo
 Bílý RAL 9016	013G6080
Chromový	013G6180

Nastavování teploty

Požadovaná teplota místnosti se nastavuje otáčením rukojeti termostatické hlavice. Teplota v místnosti odpovídá nastavení termostatické hlavice - viz teplotní stupnice níže. Tyto teploty jsou pouze orientační, neboť skutečnou teplotu v místnosti často ovlivňují místní podmínky.

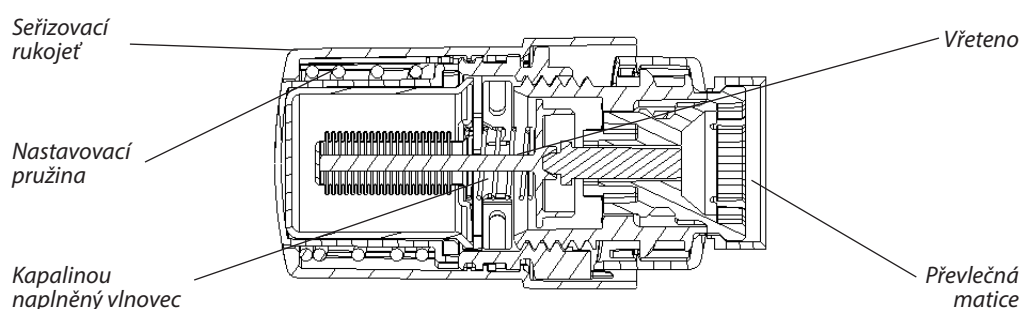
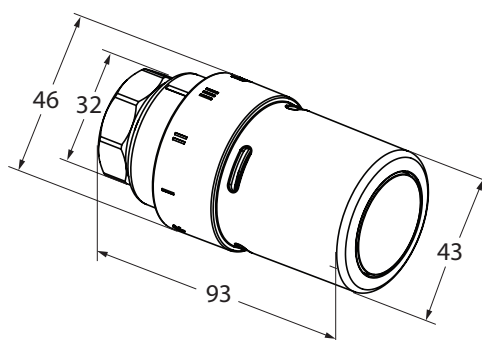
Teplotní stupnice je stanovena v souladu s evropskými normami $X_p = 0^\circ\text{C}$ a $X_p = 2^\circ\text{C}$. $X_p = 0^\circ\text{C}$ označuje teplotu místnosti, při jejímž dosažení se ventil zavře, zatímco $X_p = 2^\circ\text{C}$ označuje teplotu místnosti v proporčním pásmu 2°C .

 $X_p = 0^\circ\text{C}$	* = Protimrazová ochrana						
	10	14	18	22	26	30	°C
 $X_p = 2^\circ\text{C}$	0	*	I	II	III	IIII	>I
	8	12	16	20	24	28	°C

V poloze 0 je ventil zcela zavřený (tzn. bez ochrany proti mrazu).

Instalace


Připevněte termostatickou hlavici k radiátorovému ventilu pomocí klíče M32.

Konstrukce

Rozměry

Danfoss s.r.o.

V Parku 2316/12
148 00 Praha 4 - Chodov
Tel.: (2) 83 014 212, 111
Fax: (2) 83 014 567
E-mail: danfoss.cz@danfoss.com
www.danfoss.cz
www.cz.danfoss.com

Danfoss nepřijímá odpovědnost za případné chyby v katalozích, brožurách a dalších tiskových materiálech. Danfoss si vyhrazuje právo změnit své výrobky bez předchozího upozornění. To se týká také výrobků již objednaných za předpokladu, že takové změny nevyžadují dodatečné úpravy již dohodnutých podmínek. Všechny ochranné známky uvedené v tomto materiálu jsou majetkem příslušných společností. Danfoss a logo firmy Danfoss jsou ochrannými známkami firmy Danfoss A/S. Všechna práva vyhrazena.